



ENCHUFES, RACORDAJE Y ACCESORIOS

- Filtraje y lubricación (pag.10-13)
- Enchufes (pag.14-37)
- Racordaje (pag.38-39)
- Conexiones instantáneas (pag.40-42)
- Tubo, mangueras y espirales (43-45)
- Enrolladores (pag.46-47)
- Pistolas de soplar, aspirar, pintar, petroleo y sellar (pag.48-50)
- Infladores (pag.51)



FILTRAJE

- Campo de regulación 0-12 BAR
- Grado de filtración 20 µm
- Presión máxima de entrada 18 BA
- Purga semiautomática por descenso de presión a 1,5 bar
- Presión mínima para correcto funcionamiento 1,5 bar



MODELO	CAUDAL	€
F-1/4	1.720	33,2
F-3/8	4.100	49,4
F-1/2	4.100	49,4
F-3/4	11.000	120,8
F-1	11.000	120,8



* Incluye manómetro

MODELO	CAUDAL	€
R-1/4	700	46
R-3/8	2.500	59,8
R-1/2	2.500	59,8
R-3/4	4.500	144,9
R-1	4.500	144,9



MODELO	CAUDAL	€
L-1/4	1.100	43,7
L-3/8	4.300	58,7
L-1/2	4.300	58,7
L-3/4	16.000	156,4
L-1	16.000	156,4



* Incluye manómetro

MODELO	CAUDAL	€
FR-1/4	700	64,4
FR-3/8	2.500	87,4
FR-1/2	2.500	87,4



* Incluye manómetro

MODELO	CAUDAL	€
FR+L-1/4	700	103,5
FR+L-3/8	2.200	135,7
FR+L-1/2	2.200	135,7



* Incluye manómetro

MODELO	CAUDAL	€
FRL-1/4	700	119,6
FRL-3/8	2.500	170,2
FRL-1/2	2.500	170,2
FRL-3/4	4.500	443,5
FRL-1	4.500	443,5



* Incluye manómetro

FILTRO ESPECIAL CABINAS DE PINTURA

FR grado filtración 20 µm
D grado depuración 0,01 µm

MODELO	CAUDAL	€
FR+D 1/2	2.200	327,7



- Campo de regulación 0-12 BAR
- Grado de filtración 20 µm
- Presión máxima de entrada 18 BA
- Purga semiautomática por descenso de presión a 1,5 bar
- Presión mínima para correcto funcionamiento 1,5 bar



MODELO	CAUDAL	€
F-AZ-1/4	1.720	26,1
F-AZ-3/8	4.100	39,3
F-AZ-1/2	4.100	39,3



* Incluye manómetro

MODELO	CAUDAL	€
R-AZ-1/4	700	38,1
R-AZ-3/8	2.500	50
R-AZ-1/2	2.500	50



MODELO	CAUDAL	€
L-AZ-1/4	1.100	35,7
L-AZ-3/8	4.300	45,3
L-AZ-1/2	4.300	45,3



* Incluye manómetro

MODELO	CAUDAL	€
FR-AZ-1/4	700	50
FR-AZ-3/8	2.500	71,4
FR-AZ-1/2	2.500	71,4



* Incluye manómetro

MODELO	CAUDAL	€
FR+L-AZ-1/4	700	83,3
FR+L-AZ-3/8	2.200	114,2
FR+L-AZ-1/2	2.200	114,2



* Incluye manómetro

MODELO	CAUDAL	€
FRL-AZ-1/4	700	97,5
FRL-AZ-3/8	2.500	136,8
FRL-AZ-1/2	2.500	136,8



FILTRAJE SKILLAIR

- MATERIAL LIGERO
- MAYOR PRECISIÓN

- Campo de regulación 0-12 BAR
- Grado de filtración 20 µm
- Presión máxima de entrada 13 BAR
- Purga semiautomática por descenso de presión a 1,5 bar
- Presión mínima para correcto funcionamiento 1,5 bar



MODELO	CAUDAL	€
FSK-1	5.300	95,4



* Incluye manómetro

MODELO	CAUDAL	€
RSK-1	7.000	112,7



MODELO	CAUDAL	€
LSK-1	5.500	100,7



* Incluye manómetro

MODELO	CAUDAL	€
FRSK-1	5.000	141,5



* Incluye manómetro

MODELO	CAUDAL	€
FR+LSK-1	4.000	226,5



MANOMETRO



MODELO	ROSCA	€
MANOMETRO	1/8	6,2

SOPORTE DE PARED



MODELO	GRUPO	€
R9200701	1/4	4,6
R9400701	3/8 - 1/2	5,7

ACEITE ESPECIAL PARA HERRAMIENTA NEUMÁTICA SAE 5



MODELO	CONT.	€
BA-2L	2 l	20,6
BA 1/4L	1/4 l	8

Aspecto: Líquido transparente

Olor: Característico

Punto de inflamación: 195°C min.

Densidad relativa: 0,86 gr/cc a 20°C

Solubilidad: Insoluble en agua

Viscosidad: 15 cSt a 40°C

Punto de congelación: -25°C max

Color: Amarillento (<1)

Cumple especificaciones de norma:

- ISO/TR 6743, categorías FC y FD
- DIN 51524 parte 3, categoría HL
- DIN 51517 parte 3, categoría CL

LUBRICADOR



MODELO	ROSCA	€
STB	1/4	13,6



ENCHUFES RÁPIDOS

INFORMACIÓN SOBRE ENCHUFES RÁPIDOS

Todo nuestro sistema de aire, desde el compresor hasta la herramienta tiene un solo fin, conseguir el máximo rendimiento de la herramienta neumática con el menor coste posible. Según el enchufe rápido que utilice, puede facilitarlo o impedirlo.

Un enchufe rápido con válvula ULTRA-FLO, tiene un rendimiento entre un 60 y un 80 % superior (mayor paso de aire y menor caída de presión) que uno convencional, mejorando notablemente el rendimiento de la herramienta y de la instalación de aire.

En los enchufes de pared, se recomienda instalar enchufes de seguridad, evitan accidentes y facilitan la conexión-desconexión.

Una caída de presión de 1 bar, supone reducir el rendimiento de la herramienta hasta un 26 %.

Coloque un latiguillo de 0,5 m, entre la herramienta y el enchufe rápido, con ello evitará que se transmitan las vibraciones de la herramienta al enchufe y dañen la válvula del mismo, provocando costosas fugas de aire.

TIPOS DE ENCHUFES RÁPIDOS

■ ENCHUFES CON VÁLVULA ULTRA-FLO

Las series 17,18,23,1400, 25,1600, 27,1700, 1300, 1800, 33, 34 tienen válvula ULTRA-FLO, tanto las series KA, como las de seguridad KE.

■ ENCHUFES DE SEGURIDAD O ANTILATIGAZO

Se recomienda instalarlos sobre todo a la salida del FRL, le ayudará a prevenir accidentes y le facilitará la

- conexión-desconexión y llevan incorporada la válvula ULTRA-FLO. Series : 24KE, 1600KE, 26KE, A028, 24KP, 26KP, 30KP, A030, A037.

■ ENCHUFES INOXIDABLES

Series 20, 21, 24, 25, 26, 27, 70. Pueden suministrarse en acero inoxidable. Consulte disponibilidad y precios.

ENCHUFES PARA GASES

- Series 21-KEY, 25-KEY. Tienen perfiles no intercambiables y colores diferenciadores, para evitar conexiones indeseadas.

■ ENCHUFES PARA MOLDES

Series 86, 87, 88. Pueden suministrarse con paso libre o con válvula.

Se usan para refrigerar moldes de inyección.

■ ENCHUFES PARA AGUA A PRESIÓN

Series 41, 42, 45. No tienen válvula y pueden soportar hasta 150 bar y 200° C, según series. Consulte disponibilidad y precios.

■ ENCHUFES CON DOBLE CIERRE

Series 20, 21, 25, 26, 27, 38, 39. Pueden suministrarse con válvula de doble cierre. Consulte disponibilidad y precios.


■ ENCHUFES ESPECIALES

RECTUS tiene un extenso programa con soluciones para cualquier tipo de conexión de fluidos y de gases, si no encuentra en este catálogo lo que necesita, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

PERFIL DE LOS RACORES

ESCALA 1:1

* En algunos enchufes será necesario hacer pedido de cajas completas

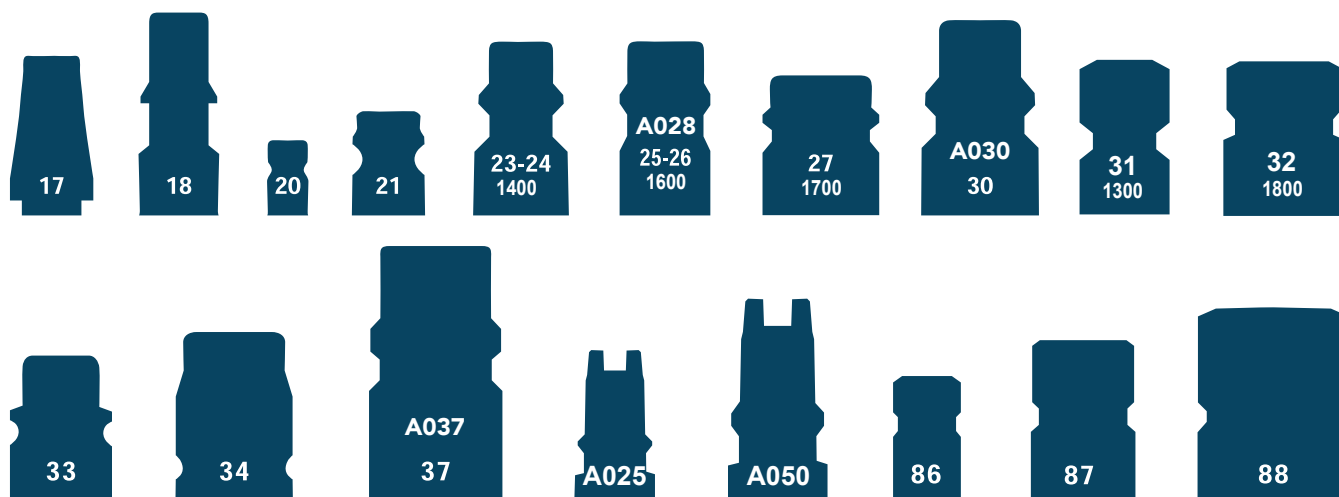



HIDRÁULICA

ISO B



ENCHUFE

MODELO LATÓN	PRESIÓN MAX DE TRABAJO	ROS	€
71KBIW10MPX	250	1/8	22,8
72KBIW13MPX	200	1/4	17,6
73KBIW17MPX	200	3/8	36,5
74KBIW21MPX	150	1/2	32,6
75KBIW26MPX	100	3/4	88,6
76KBIW33MPX	100	1	207,4

RACOR

MODELO	PRESIÓN MAX DE TRABAJO	ROS	€
71SBIW10MPX	250	1/8	15,6
72SBIW13MPX	200	1/4	10,1
73SBIW17MPX	200	3/8	13,5
74SBIW21MPX	150	1/2	18,6
75SBIW26MPX	100	3/4	41,3
76SBIW33MPX	100	1	123,4

ENCHUFE

MODELO ACERO	PRESIÓN MAX DE TRABAJO	ROS	€
IB2510	400	1/4	29,1
IB3810	320	3/8	41,4
IB5010	300	1/2	45,6
IB7510	300	3/4	71,9
IB10010	300	1	108,1

RACOR

MODELO	PRESIÓN MAX DE TRABAJO	ROS	€
IB2520	400	1/4	17,5
IB3820	320	3/8	22,8
IB5020	300	1/2	24,1
IB7520	300	3/4	35,3
IB10020	300	1	55,7

* En cajas de 10 ud

ENCHUFES RÁPIDOS

HIDROLIMPIADORAS

Paso libre 12mm - 200 BAR



ENCHUFE

MODELO LATÓN	ROSCA	€
EHL12H38	3/8	27,5
EHL12H12	1/2	28,3

RACOR

MODELO ACERO NIQUELADO	ROSCA	€
RHL12H14	1/4	7,9
RHL12H38	3/8	8,6
RHL12H12	1/2	7,6

ENCHUFE

MODELO INOX 303	ROSCA	€
EHL12H38X	3/8	61,8
EHL12H12X	1/2	61,8
EHL12M12X	1/2	61,8

RACOR

MODELO	ROSCA	€
RHL12H14X	1/4	17,1
RHL12H38X	3/8	18,7
RHL12H12X	1/2	18,7
RHL12M12X	1/2	18,7



ENCHUFES RÁPIDOS PARA MOLDES

86 KF


Sin válvula. Caudal 33 Lit. Paso: 6 mm.

86 KB

Con válvula. Caudal 15 Lit. Paso: 6 mm.

Perfil

Perfil

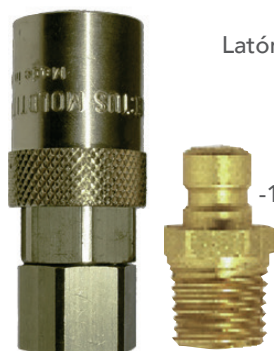

Latón :Enchufe
Latón, Latón Niquelado (SXN) :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
Vitón (FKM) :Junta
-15° C a 200° C :Temp. de trabajo

Compatible con:

SN6 de DME
09906 de RTC
6 de STS

MODELO	R	€
86KFIW10MVX	1/8	9,2
86KFIW13MVX	1/4	9,2

86KFTF06MVX	6	9,2
86KFTF09MVX	9	9,4

86KFTH06MVX	6	12,4
86KFTH09MVX	9	12,4

86KFTR06MVX	6	12,4
86KFTR09MVX	9	13,8

86SFAK10MXX	1/8	1,8
86SFAK13MXX	1/4	2,1
86SFAK17MXX	3/8	3,8

86SFIW10MXX	1/8	2,1
86SFIW13MXX	1/4	2,7

86SFIW13SXN	1/4	4,1
-------------	-----	-----

86VN1010MXX	100 MM	10,1
86VN1020MXX	200 MM	18,5

Enchufe: Latón Niquelado

Racor: Latón

Muelle: AISI 301

Bolas: AISI 420

Junta: Vitón (FKM)

Temp. de trabajo:

-15° C a 200° C

Compatible con:

SN6 de DME
09906 de RTC
6 de STS



MODELO	R	€
86KBIW10MVX	1/8	13
86KBIW13MVX	1/4	13

86KBTF06MVX	6	13
86KBTF09MVX	9	13

86KBTH06MVX	6	16,2
86KBTH09MVX	9	16,2

86KBTR06MVX	6	16,2
86KBTR09MVX	9	16,4

86SBAK13MVX	1/4	11,7
-------------	-----	------

VITÓN



MODELO	€
DI86V	0,7



87 KF

Sin válvula. Caudal 61 Lit. Paso: 9 mm

Perfil

87 KB

Con válvula. Caudal 29 Lit. Paso: 9 mm.

Perfil



Latón :Enchufe
Latón, Latón Niquelado (SXN) :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
Vitón (FKM) :Junta
-15° C a 200° C :Temp. de trabajo

Compatible con:

SN9 de DME
9 de STS
09909 de RTC

Enchufe: Latón Niquelado

Racor: Latón

Muelle: AISI 301

Bolas: AISI 420

Junta: Vitón (FKM)

Temp. de trabajo: -15° C a 200° C

Compatible con:

SN9 de DME
9 de STS
09909 de RTC



MODELO	R	€
87KFIW13MVX	1/4	14,2
87KFIW17MVX	3/8	15

87KFAW17MVX	3/8	17,7
-------------	-----	------

87KFTF09MVX	9	14,1
87KFTF11MVX	11	16,9
87KFTF13MVX	13	14,1

87KFTH09MVX	9	20,1
87KFTH13MVX	13	20,1

87KFTR09MVX	9	20,1
87KFTR13MVX	13	20,2

87SFAK13MXX	1/4	2,3
87SFAK17MXX	3/8	2,8
87SFAK21MXX	1/2	3,5



87SFIW13SXN	1/4	2,9
87SFIW17SXN	3/8	8,6

87SFIW13MXX	1/4	3,7
87SFIW17MXX	3/8	4,6

87VN1305MXX	50 MM	10,9
87VN1310MXX	100 MM	9,8
87VN1315MXX	150 MM	13,1
87VN1325MXX	250 MM	16,7

87SFAR13MXX	1/4	17,5
-------------	-----	------

87SFTF13MXX	13	2,3
-------------	----	-----



MODELO	R	€
87KBIW13MVX	1/4	18,1
87KBIW17MVX	3/8	18,7

87KBAW17MVX	3/8	24,1
-------------	-----	------

87KBTF09MVX	9	17,8
87KBTF11MVX	11	17,8
87KBTF13MVX	13	17,8

87KBTH09MVX	9	24,1
87KBTH13MVX	13	24,1

87KBTR09MVX	9	24,1
87KBTR13MVX	13	24,1

87SBAK13MVX	1/4	10,6
87SBAK17MVX	3/8	10,6

SILICONA

MODELO	€
DI87S	3,3



VITÓN

MODELO	€
DI87V	0,8





ENCHUFES RÁPIDOS

88 KF

Sin válvula. Caudal 85 Lit. Paso: 13 mm

Perfil



Latón :Enchufe
Latón :Racor
AISI 420 :Muelle
AISI 420 :Bolas
Vitón (FKM) :Junta
-15° C a 200° C :Temp. de trabajo

Compatible con:

SN16 de DME
16 de STS
09915 de RTC

88 KA

Con válvula. Caudal 40 Lit. Paso: 13 mm

Perfil



Enchufe: Latón
Racor: Latón
Muelle: AISI 420
Bolas: AISI 420
Junta: Vitón (FKM)
Temp. de trabajo: -15° C a 200° C

Compatible con:

SN16 de DME
16 de STS
09915 de RTC


MODELO	R	€
88KFIW21MVX	1/2	38,8

88KFTF19MVX	19	44,7
-------------	----	------

88KFTR19MVX	19	62,4
-------------	----	------

88SFAK17MXX	3/8	7
88SFAK21MXX	1/2	7,1
88SFAK26MXX	3/4	8

88SFIW17MXX	3/8	7,2
-------------	-----	-----



MODELO	R	€
88KAIW21MVX	1/2	39,4

88KATF13MVX	13	45,2
88KATF19MVX	19	47,3

88KATR19MVX	19	65,9
-------------	----	------

VITÓN



MODELO	€
DI88V	0,9



17 KA

Caudal 900 Lit. Paso: 5 mm

Perfil

18 KA

Caudal 970 Lit. Paso: 5,5 mm

Perfil



Acero Niquelado :Enchufe
Latón Niquelado :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta


Compatible con:
CEJN 317
Schrader NWS
Standard UK

Enchufe: Acero Niquelado
Racor: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:
Prevost CSI06
CEJN 291
Staubli RBE6



MODELO	R	€
17KAAK13SPN	1/4	16,8
17KAAK17SPN	3/8	16,8
17KAAK21SPN	1/2	18,3




MODELO	R	€
18KAAK13MPN	1/4	20,6
18KAAK17MPN	3/8	20,6
18KAAK21MPN	1/2	21,2

17KAIW13SPN	1/4	16,8
17KAIW17SPN	3/8	16,8
17KAIW21SPN	1/2	18,3




18KAIW13MPN	1/4	20,6
18KAIW17MPN	3/8	20,6
18KAIW21MPN	1/2	21,2

17KATF08SPN	8	18,3
17KATF10SPN	10	18,3
17KATF13SPN	13	18,3




18KATF06MPN	6	20,6
18KATF08MPN	8	20,6
18KATF10MPN	10	20,6
18KATF13MPN	13	20,6

17SFAK10SXN	1/8	6,2
17SFAK13SXN	1/4	3,7



18SFAW13SXN	1/4	4,2
18SFAW17SXN	3/8	4,5

17SFIW10SXN	1/8	10,7
17SFIW13SXN	1/4	3,7



18SFIW13SXN	1/4	4,2
18SFIW17SXN	3/8	4,5

17SFTF08SXN	8	4
17SFTF10SXN	10	3



18SFTF06SXN	6	4
18SFTF08SXN	8	4
18SFTF10SXN	10	4,1



ENCHUFES RÁPIDOS

20 KA

Caudal 165 Lit. Paso: 2,7 mm

20 KA INOX.

Caudal 165 Lit. Paso: 2,7 mm

Perfil

Perfil



Latón :Enchufe
Latón :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Compatible con:
Rectus 91
Walter 06-003

Enchufe: AISI 303
Racor: AISI 303
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: Vitón (FKM)

Compatible con:
Rectus 91
Walter 06-003



MODELO	R	€
20KAAM05MPX	M 5	8
20KAAW10MPX	1/8	8,5

20KAIM05MPX	M 5	8,2
20KAIW10MPX	1/8	8,5

20KATF03MPX	3	9,3
20KATF04MPX	4	8,9
20KATF05MPX	5	10,1

20KAKO04MPX	3 x 4	10,3
20KAKO05MPX	3 x 5	10,3
20KAKO06MPX	4 x 6	9,5

20KAKS04MPX	3 x 4	17,8
20KAKS05MPX	3 x 5	17,8
20KAKS06MPX	4 x 6	17,8









20KATS03MPX	3	17,8
20KATS04MPX	4	17,8
20KATS06MPX	6	17,8

20SFAM05MXX	M 5	2,7
20SFAW10MXX	1/8	3,2

20SFIM05MXX	M 5	3,2
20SFIW10MXX	1/8	3,2

20SFKO04MXX	3 x 4	2,4
20SFKO05MXX	3 x 5	2,4
20SFKO06MXX	4 x 6	2,4

20SFTF03MXX	3	1,2
20SFTF04MXX	4	1,2
20SFTF05MXX	5	1,8



MODELO	R	€
20KAAM05RVX	M 5	42,2
20KAAW10RVX	1/8	44,7

20KAIM05RVX	M 5	42,2
20KAIW10RVX	1/8	44,7

20KATF03RVX	3	45,9
20KATF04RVX	4	45,9
20KATF05RVX	5	45,9

20KAKO04RVX	3 x 4	49,5
20KAKO05RVX	3 x 5	49,5
20KAKO06RVX	4 x 6	50,6

20KAKS04RVX	3 x 4	68,8
20KAKS05RVX	3 x 5	68,8
20KAKS06RVX	4 x 6	68,8

20SFAM05RXX	M 5	13,7
20SFAW10RXX	1/8	13,2

20SFIM05RXX	M 5	13,6
20SFIW10RXX	1/8	13,2

20SFKO04RXX	3 x 4	11,7
20SFKO05RXX	3 x 5	11,7
20SFKO06RXX	4 x 6	11,7

20SFTF03RXX	3	6,9
20SFTF04RXX	4	6,9
20SFTF05RXX	5	6,9



21 KA


Caudal 560 Lit. Paso: 5 mm

21 KA INOX.

Caudal 560 Lit. Paso: 5 mm

Perfil

Perfil



Latón :Enchufe
Latón :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Compatible con:

Rectus 90
Norgrem 233
Camozzi 505

Enchufe: AISI 303

Racor: AISI 303

Muelle: AISI 301

Bolas: AISI 420

Junta: Vitón (FKM)

Compatible con:

Rectus 90
Norgrem 233
Camozzi 505



MODELO	R	€
21KAAW10MPX	1/8	7,2
21KAAW13MPX	1/4	6,9
21KAAW17MPX	3/8	8

21KAIW10MPX	1/8	6,9
21KAIW13MPX	1/4	6,9
21KAIW17MPX	3/8	8

21KATF04MPX	4	8,1
21KATF05MPX	5	8,7
21KATF06MPX	6	7,9
21KATF08MPX	8	8,5
21KATF10MPX	10	8,6

21KAKO06MPX	4 x 6	8,7
21KAKO08MPX	6 x 8	8,7

21KAKS06MPX	4 x 6	13,5
21KAKS08MPX	6 x 8	13,5









21KATS04MPX	4	14
21KATS05MPX	5	14
21KATS06MPX	6	13,2
21KATS08MPX	8	15,7
21KATS10MPX	10	16,8

21SFAW10MXX	1/8	1,6
21SFAW13MXX	1/4	1,6
21SFAW17MXX	3/8	2,7

21SFIW10MXX	1/8	1,9
21SFIW13MXX	1/4	1,8
21SFIW17MXX	3/8	2,7

21SFKO06MXX	4x6	2,2
21SFKO08MXX	6x8	2,3
21SFKO10MXX	8x10	4,7

21SFTF04MXX	4	1,1
21SFTF05MXX	5	1,1
21SFTF06MXX	6	1,1
21SFTF08MXX	8	1,3
21SFTF10MXX	10	1,5



MODELO	R	€
21KAAW10RVX	1/8	45,9
21KAAW13RVX	1/4	45,9
21KAAW17RVX	3/8	50,5

21KAIW10RVX	1/8	45,9
21KAIW13RVX	1/4	45,9
21KAIW17RVX	3/8	50,5

21KATF04RVX	4	51,4
21KATF06RVX	6	51,4
21KATF08RVX	8	52
21KATF10RVX	10	53,5

21KAKO06RVX	4 x 6	55,2
21KAKO08RVX	6 x 8	55,9

21KAKS06RVX	4 x 6	79,6
21KAKS08RVX	6 x 8	75,5

21KATS06RVX	6	77,4
21KATS08RVX	8	77,4

21SFAW10RXX	1/8	11,8
21SFAW13RXX	1/4	11,8
21SFAW17RXX	3/8	18,1

21SFIW10RXX	1/8	11,8
21SFIW13RXX	1/4	11,8
21SFIW17RXX	3/8	18,1

21SFKO06RXX	4 x 6	13,8
21SFKO08RXX	6 x 8	14,6

21SFTF04RXX	4	8,3
21SFTF06RXX	6	8,3
21SFTF08RXX	8	8,6
21SFTF10RXX	10	8,6



ENCHUFES RÁPIDOS

21 KA HEXAG.

Caudal 560 Lit. Paso: 5 mm

Perfil




Latón :Enchufe
Latón :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

21 KA OCTOG.

Caudal 560 Lit. Paso: 5 mm

Perfil

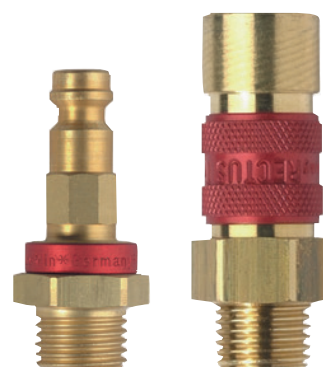

Enchufe: Latón
Racor: Latón
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR



MODELO	R	€
21KAAW10MPX6	1/8	21,6
21KAAW13MPX6	1/4	21,6

21KAIW10MPX6	1/8	21,6
21KAIW13MPX6	1/4	21,6

21KATF04MPX6	4	21,6
21KATF06MPX6	6	21,6
21KATF08MPX6	8	22,3

21KAKO06MPX6	4 x 6	22,3
21KAKO08MPX6	6 x 8	22,4

21KATS04MPX6	4	27,6
21KATS06MPX6	6	27
21KATS08MPX6	8	28,7








21SFAW10MXX6	1/8	11,1
21SFAW13MXX6	1/4	11,3

21SFIW10MXX6	1/8	11,3
21SFIW13MXX6	1/4	11,3

21SFTF04MXX6	4	10,6
21SFTF06MXX6	6	10,6

21SFKO06MXX6	4 x 6	11,2
21SFKO08MXX6	6 x 8	11,4

21SFTS04MXX6	4	14,1
21SFTS06MXX6	6	13,4



MODELO	R	€
21KAAW10MPX8	1/8	21,6
21KAAW13MPX8	1/4	21,6

21KAIW10MPX8	1/8	21,6
21KAIW13MPX8	1/4	21,6

21KATF04MPX8	4	21,6
21KATF06MPX8	6	21,6
21KATF08MPX8	8	22,3

21KAKO06MPX8	4 x 6	23,2
21KAKO08MPX8	6 x 8	22,4

21KATS04MPX8	4	27,6
21KATS06MPX8	6	27
21KATS08MPX8	8	28,7

21SFAW10MXX8	1/8	11,2
21SFAW13MXX8	1/4	11,3

21SFIW10MXX8	1/8	11,3
21SFIW13MXX8	1/4	11,3

21SFTF04MXX8	4	10,8
21SFTF06MXX8	6	10,7

21SFKO06MXX8	4 x 6	11,2
21SFKO08MXX8	6 x 8	11,8

21SFTS04MXX8	4	14,1
21SFTS06MXX8	6	13,4

*Diferentes medios.

*Oxígeno y acetileno consultar referencia y precio.



21 KA TRIANG.

Caudal 560 Lit. Paso: 5 mm

Perfil

21 KA RED.


Caudal 560 Lit. Paso: 5 mm

Perfil



Latón :Enchufe
Latón :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Enchufe: Latón
Racor: Latón
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

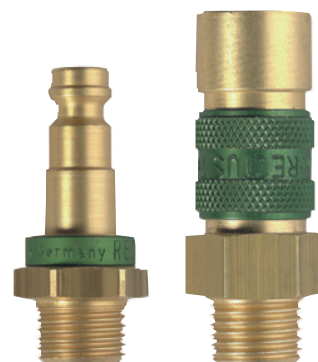

MODELO	R	€
21KAAW10MPX3	1/8	21,6
21KAAW13MPX3	1/4	21,6

21KAIW10MPX3	1/8	21,6
21KAIW13MPX3	1/4	21,6

21KATF04MPX3	4	22,2
21KATF06MPX3	6	22,2
21KATF08MPX3	8	23

21KAKO06MPX3	4 x 6	22,3
21KAKO08MPX3	6 x 8	22,4








21KATS04MPX3	4	27,6
21KATS06MPX3	6	27
21KATS08MPX3	8	28,7

21SFAW10MXX3	1/8	11,2
21SFAW13MXX3	1/4	11,3

21SFIW10MXX3	1/8	11,3
21SFIW13MXX3	1/4	11,3

21SFTF04MXX3	4	12,4
21SFTF06MXX3	6	10,6

21SFKO06MXX3	4 x 6	11,2
21SFKO08MXX3	6 x 8	11,4



MODELO	R	€
21KAAW10MPX0	1/8	21,6
21KAAW13MPX0	1/4	21,6

21KAIW10MPX0	1/8	21,6
21KAIW13MPX0	1/4	21,6

21KATF04MPX0	4	21,6
21KATF06MPX0	6	22,2
21KATF08MPX0	8	23

21KAKO06MPX0	4 x 6	22,3
21KAKO08MPX0	6 x 8	22,4

21KATS04MPX0	4	27,6
21KATS06MPX0	6	27
21KATS08MPX0	8	28,7

21SFAW10MXX0	1/8	11,2
21SFAW13MXX0	1/4	11,3

21SFIW10MXX0	1/8	11,3
21SFIW13MXX0	1/4	11,3

21SFTF04MXX0	4	10,6
21SFTF06MXX0	6	10,6

21SFKO06MXX0	4 x 6	11,2
21SFKO08MXX0	6 x 8	11,4

21SFTS06MXX0	6	13,4
--------------	---	------



ENCHUFES RÁPIDOS

24 KA

Caudal 800 Lit. Paso: 5,5 mm

Perfil



Latón :Enchufe
Latón :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Compatible con:

Rectus 23
Rectus 1400
Rectus 1423
US.MIL.C 4109 1/4
CEJN 310
Prevost ISI06

24 KE


Seguridad. Caudal 800 Lit. Paso: 5,5 mm

Perfil


Enchufe: Termoplástico
Racor: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:

Rectus 23
Rectus 1400
Rectus 1423,
US.MIL.C 4109 1/4
Prevost ISI06

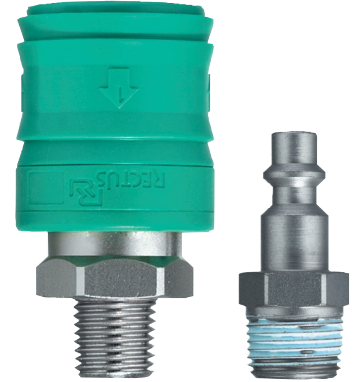


MODELO	R	€
24KAAW13MPX	1/4	8
24KAAW17MPX	3/8	8
24KAAW21MPX	1/2	8,3




MODELO	R	€
24KEAK13MPN	1/4	23,6
24KEAK17MPN	3/8	23,6
24KEAK21MPN	1/2	23,9

24KAIW13MPX	1/4	8
24KAIW17MPX	3/8	8
24KAIW21MPX	1/2	8,3




24KEIW13MPN	1/4	23,6
24KEIW17MPN	3/8	23,6
24KEIW21MPN	1/2	23,9

24KATF06MPX	6	8,5
24KATF08MPX	8	8,5
24KATF10MPX	10	8,5
24KATF13MPX	13	9,1




24KETF08MPN	8	23,6
24KETF10MPN	10	23,6
24KETF13MPN	13	23,6

23SFAK10SXN	1/8	2,2
23SFAK13SXN	1/4	2,1
23SFAK17SXN	3/8	2,2
23SFAK21SXN	1/2	4,3



23SFAK10SXN	1/8	2,2
23SFAK13SXN	1/4	2,1
23SFAK17SXN	3/8	2,2
23SFAK21SXN	1/2	4,3

23SFIW10SXN	1/8	2,3
23SFIW13SXN	1/4	2,3
23SFIW17SXN	3/8	2,3
23SFIW21SXN	1/2	4,3



23SFIW10SXN	1/8	2,3
23SFIW13SXN	1/4	2,3
23SFIW17SXN	3/8	2,3
23SFIW21SXN	1/2	4,3

23SFTF06SXN	6	2,1
23SFTF08SXN	8	1,9
23SFTF10SXN	10	2,1
23SFTF13SXN	13	2,5



23SFTF06SXN	6	2,1
23SFTF08SXN	8	1,9
23SFTF10SXN	10	2,1
23SFTF13SXN	13	2,5



24 KP

Seguridad. Caudal 675 Lit. Paso: 5,5 mm. Perfil ISO 6150 B12

Perfil

Acero Niquelado :Enchufe

Latón Niquelado :Racor

AISI 301 :Muelle

AISI 420 :Bolas

NBR :Junta

Compatible con:

Rectus 23, 24

Rectus 1400


Rectus 1423

US.MIL.C 4109 1/4


CEJN 310



MODELO	R	€
24KPAW13APX	1/4	33,3
24KPAW17APX	3/8	33,3
24KPAW21APX	1/2	34,9




24KPIW13APX	1/4	33,3
24KPIW17APX	3/8	33,3
24KPIW21APX	1/2	34,9




24KPTF06APX	6	33,3
24KPTF08APX	8	33,3
24KPTF10APX	10	33,3



23SFAK13SXN	1/4	2,1
23SFAK17SXN	3/8	2,2
23SFAK21SXN	1/2	4,3



23SFIW13SXN	1/4	2,3
23SFIW17SXN	3/8	2,3
23SFIW21SXN	1/2	4,3



23SFTF06SXN	6	2,1
23SFTF08SXN	8	1,9
23SFTF10SXN	10	2,1
23SFTF13SXN	13	2,5





ENCHUFES RÁPIDOS

23 1400

Ultraflo. Caudal 1.200 Lit. Paso: 5,5 mm

Perfil

A024 INOX.

Caudal 1300 Lit. Paso: 5,5 mm

Perfil



Acero :Enchufe
Latón Niquelado :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Compatible con:

Rectus 23, 24
Rectus 1400
Rectus 1423
US.MIL.C 4109 1/4
CEJN 310
Prevost ISI06


Enchufe: AISI 303
Racor: AISI 303
Muelle: AISI 302
Bolas: AISI 316
Junta: FKM

Compatible con:

Rectus 23
Rectus 1400
Rectus 1423
US.MIL.C 4109 1/4
CEJN 310




MODELO	R	€
1400KAAK13SPN	1/4	16,1
1400KAAK17SPN	3/8	16,1
1400KAAK21SPN	1/2	16,7



MODELO	R	€
A024KAAW13X	1/4	31,2
A024KAAW17X	3/8	31,2
A024KAAW21X	1/2	33,2

1400KAIW13SPN	1/4	16,1
1400KAIW17SPN	3/8	16,1
1400KAIW21SPN	1/2	16,7



A024KAIW13X	1/4	31,2
A024KAIW17X	3/8	31,2
A024KAIW21X	1/2	41,3

1400KATF08SPN	8	16,1
1400KATF10SPN	10	16,1
1400KATF13SPN	13	16,1




A024KATF08X	8	31,2
A024KATF10X	10	31,2
A024KATF13X	13	41,3

23SFAK10SXN	1/8	2,2
23SFAK13SXN	1/4	2,1
23SFAK17SXN	3/8	2,2
23SFAK21SXN	1/2	4,3




A023SFAK13X	1/4	7,5
A023SFAK17X	3/8	9,1
A023SFAK21X	1/2	14

23SFIW10SXN	1/8	2,3
23SFIW13SXN	1/4	2,3
23SFIW17SXN	3/8	2,3
23SFIW21SXN	1/2	4,3



A023SFIW13X	1/4	8,8
A023SFIW17X	3/8	12,1
A023SFIW21X	1/2	14,9

23SFTF06SXN	6	2,1
23SFTF08SXN	8	1,9
23SFTF10SXN	10	2,1
23SFTF13SXN	13	2,5



A023SFTF08X	8	8,2
A023SFTF10X	10	8,2
A023SFTF13X	13	8,2



26 KA

Caudal 1.000 Lit. Paso: 7,2 mm

Perfil

26 KA MPXB

Caudal 1.000 Lit. Paso: 7,2 mm

Perfil



Latón :Enchufe
Latón :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Compatible con:

Rectus 25
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600
CEJN 320
Prevost ESI07

Enchufe: Termoplástico
Racor: Latón
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:

Rectus 25
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600
CEJN 320
Prevost ESI07




MODELO	R	€
26KAAW13MPX	1/4	6
26KAAW17MPX	3/8	6
26KAAW21MPX	1/2	6,2




MODELO	R	€
26KAAW13MPXB	1/4	5,8
26KAAW17MPXB	3/8	5,8
26KAAW21MPXB	1/2	5,9

26KAIW13MPX	1/4	6
26KAIW17MPX	3/8	6
26KAIW21MPX	1/2	6,2




26KAIW13MPXB	1/4	5,8
26KAIW17MPXB	3/8	5,8
26KAIW21MPXB	1/2	5,9

26KATF06MPX	6	7,1
26KATF08MPX	8	7,1
26KATF10MPX	10	7,4
26KATF13MPX	13	7,8




26KATF06MPXB	6	6,9
26KATF08MPXB	8	6,9
26KATF10MPXB	10	7,1
26KATF13MPXB	13	7,9

26SFAW13MXX	1/4	1,8
26SFAW17MXX	3/8	1,8
26SFAW21MXX	1/2	2,8



26SFAW13MXX	1/4	1,8
26SFAW17MXX	3/8	1,8
26SFAW21MXX	1/2	2,8

26SFIW13MXX	1/4	1,7
26SFIW17MXX	3/8	1,8
26SFIW21MXX	1/2	2,9



26SFIW13MXX	1/4	1,7
26SFIW17MXX	3/8	1,8
26SFIW21MXX	1/2	2,9

26SFTF06MXX	6	1,1
26SFTF08MXX	8	1,3
26SFTF10MXX	10	1,4
26SFTF13MXX	13	1,6



26SFTF06MXX	6	1,1
26SFTF08MXX	8	1,3
26SFTF10MXX	10	1,4
26SFTF13MXX	13	1,6



ENCHUFES RÁPIDOS

A028

Seguridad. Caudal 1.800 Lit. Paso: 7,8 mm

Perfil

26 KE

Seguridad. Caudal 1.000 Lit. Paso: 7,8 mm

Perfil



Polímero reforzado :Enchufe

Polímero reforzado :Racor

Acero Inox :Muelle

Acero Inox :Bolas

NBR :Junta

Compatible con:

Rectus 26
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600
CEJN 320
Prevost ESI07

Enchufe: Termoplástico

Racor: Latón Niquelado

Muelle: AISI 301

Bolas: AISI 420


Junta: NBR

Compatible con:

Rectus 25
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600
Prevost ESI07





MODELO	R	€
A028KEAW13	1/4	28,4
A028KEAW17	3/8	28,4
A028KEAW21	1/2	28,4





MODELO	R	€
26KEAW13MPN	1/4	22,7
26KEAW17MPN	3/8	22,7
26KEAW21MPN	1/2	23,9

A028KEIW13	1/4	28,4
A028KEIW17	3/8	28,4
A028KEIW21	1/2	28,4




26KEIW13MPN	1/4	22,7
26KEIW17MPN	3/8	22,7
26KEIW21MPN	1/2	23,9

A028KETF08	8	28,4
A028KETF10	10	28,4
A028KETF13	13	28,4




26KETF08MPN	8	24,3
26KETF10MPN	10	24,3
26KETF13MPN	13	24,3

25SFAK13SXZ	1/4	2,6
25SFAK17SXZ	3/8	2,6
25SFAK21SXZ	1/2	3,6



25SFAK13SXZ	1/4	2,6
25SFAK17SXZ	3/8	2,6
25SFAK21SXZ	1/2	3,6

25SFIW13SXZ	1/4	2,6
25SFIW17SXZ	3/8	2,6
25SFIW21SXZ	1/2	3,8



25SFIW13SXZ	1/4	2,6
25SFIW17SXZ	3/8	2,6
25SFIW21SXZ	1/2	3,8

25SFTF06SXZ	6	2,2
25SFTF08SXZ	8	2,2
25SFTF10SXZ	10	2,5
25SFTF13SXZ	13	3,9



25SFTF06SXZ	6	2,2
25SFTF08SXZ	8	2,2
25SFTF10SXZ	10	2,5
25SFTF13SXZ	13	3,9



26 KP

Seguridad . Caudal 1.225 Lit. Paso: 7,4 mm. Perfil Europeo

Perfil



Acero zincado :Cuerpo

Latón Niquelado :Racor

AISI 301 :Muelle

AISI 420 :Bolas

NBR :Junta

Compatible con:

Rectus 26


Rectus 1600

Rectus 1625


Tema 1600

CENJ 320


MODELO	R	€
26KPAW13APX	1/4	29,2
26KPAW17APX	3/8	29,2
26KPAW21APX	1/2	29,7




26KPIW13APX	1/4	29,2
26KPIW17APX	3/8	29,2
26KPIW21APX	1/2	31




26KPTF06SXZ	6	31,3
26KPTF08SXZ	8	31,5
26KPTF10SXZ	10	31,5



25SFAK13SXZ	1/4	2,6
25SFAK17SXZ	3/8	2,6
25SFAK21SXZ	1/2	3,6



25SFIW13SXZ	1/4	2,6
25SFIW17SXZ	3/8	2,6
25SFIW21SXZ	1/2	3,8



25SFTF06SXZ	6	2,2
25SFTF08SXZ	8	2,2
25SFTF10SXZ	10	2,5
25SFTF13SXZ	13	3,9





ENCHUFES RÁPIDOS

25 - 1600

Ultraflo. Caudal 2.200 Lit. Paso: 7,8 mm

Perfil

26 KA INOX.

Caudal 1.000 Lit. Paso: 7,8 mm

Perfil



Acero :Enchufe
Latón Niquelado :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Compatible con:

Rectus 26
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600
CEJN 320
Prevost ESI 07


Enchufe: AISI 303
Racor: AISI 303
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 316
Junta: Vitón (FKM)

Compatible con:

Rectus 25
Rectus 1600
Rectus 1625
Tema 1600
CEJN 320
Prevost ESI 09




MODELO	R	€
1600KAAK13SPN	1/4	16,1
1600KAAK17SPN	3/8	16,1
1600KAAK21SPN	1/2	16,7




1600KAIW13SPN	1/4	16,1
1600KAIW17SPN	3/8	16,1
1600KAIW21SPN	1/2	16,7




1600KATF08SPN	8	16,1
1600KATF10SPN	10	16,1
1600KATF13SPN	13	16,1



25SFAK13SXZ	1/4	2,6
25SFAK17SXZ	3/8	2,6
25SFAK21SXZ	1/2	3,6



25SFIW13SXZ	1/4	2,6
25SFIW17SXZ	3/8	2,6
25SFIW21SXZ	1/2	3,8



25SFTF06SXZ	6	2,2
25SFTF08SXZ	8	2,2
25SFTF10SXZ	10	2,5
25SFTF13SXZ	13	3,9



MODELO	R	€
26KAAW13RVX	1/4	70,7
26KAAW17RVX	3/8	70,7
26KAAW21RVX	1/2	76,8

26KAIW13RVX	1/4	70,7
26KAIW17RVX	3/8	70,7
26KAIW21RVX	1/2	77

26KATF08RVX	8	80,2
26KATF10RVX	10	80,2
26KATF13RVX	13	80,2

25SFAW13RXX	1/4	12,7
25SFAW17RXX	3/8	12,7
25SFAW21RXX	1/2	17

25SFIW13RXX	1/4	12,7
25SFIW17RXX	3/8	12,7
25SFIW21RXX	1/2	17,2


25SFTF08RXX	8	10,1
25SFTF10RXX	10	10,1
25SFTF13RXX	13	14,6



27 - 1700

Ultraflo. Caudal 3.800 Lit. Paso: 10 mm

Perfil

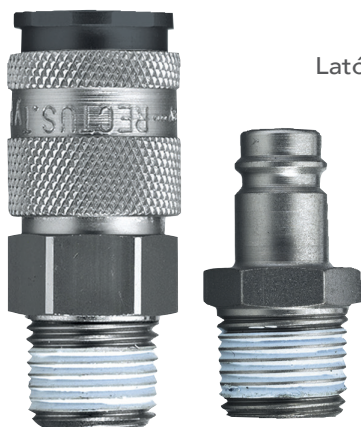


Acero :Enchufe
Latón Niquelado :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta


Compatible con:

Rectus 27
Rectus 1700
Rectus 1727
Tema 1700
CENJ 410

MODELO	R	€
1700KAAK17SPN	3/8	29,8
1700KAAK21SPN	1/2	26
1700KAAK26SPN	3/4	29,8




1700KAIW17SPN	3/8	26
1700KAIW21SPN	1/2	26
1700KAIW26SPN	3/4	30,5




1700KATF10SPN	10	26,4
1700KATF13SPN	13	29,3
1700KATF16SPN	16	29,3
1700KATF19SPN	19	30,5



27SFAK13SXN	1/4	8,4
27SFAK17SXN	3/8	8,4
27SFAK21SXN	1/2	8,6
27SFAK26SXN	3/4	11,1



27SFIW13SXN	1/4	7,4
27SFIW17SXN	3/8	7,4
27SFIW21SXN	1/2	7,4
27SFIW26SXN	3/4	11,1



27SFTF08SXN	8	5,2
27SFTF10SXN	10	4,7
27SFTF13SXN	13	4,9
27SFTF16SXN	16	6,5
27SFTF19SXN	19	7,9





ENCHUFES RÁPIDOS



A025

Caudal 1.200 Lit. Paso: 5,2 mm

Perfil

A050

Caudal 1.450 Lit. Paso: 7 mm

Perfil




Acero :Enchufe
Acero :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Enchufe: Acero
Racor: Acero
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR




MODELO	R	€
A025KAAW13	1/4	12,6
A025KAAW17	3/8	12,7
A025KAAW21	1/2	13




MODELO	R	€
A050KAAW17	3/8	20,7
A050KAAW21	1/2	21,8

A025KAIW13	1/4	12,6
A025KAIW17	3/8	12,9
A025KAIW21	1/2	13,3




A050KAIW17	3/8	22,6
A050KAIW21	1/2	22,8

A025KATF08	8	12,7
A025KATF10	10	12,7
A025KATF13	13	12,7



A050KATF10	10	22,3
A050KATF13	13	22,3

A025SFAK13	1/4	3,1
A025SFAK17	3/8	4




A050SFAK17	3/8	5
------------	-----	---

A025SFIW13	1/4	3,1
A025SFIW17	3/8	4



A050SFIW17	3/8	5,5
------------	-----	-----

A025SFTF08	8	3,1
A025SFTF10	10	3,1
A025SFTF13	13	3,9



A050SFTF10	10	5,6
A050SFTF13	13	5,6



30 KA

Caudal 900 Lit. Paso: 8,5 mm

A030

Seguridad. Caudal 900 Lit. Paso: 8,5 mm

Perfil

Perfil

Latón :Enchufe

Latón :Racor

AISI 301 :Muelle

AISI 420 :Bolas

NBR :Junta

Enchufe: Acero

Racor: Acero templado

Muelle: Inox

Bolas: Inox

Junta: NBR

Compatible con:

US.MIL.C 4109 3/8

CEJN 430

ISO 6150B

Prevost ESI 08



Compatible con:

US.MIL.C 4109 3/8



CEJN 430

ISO 6150B3/8

Prevost ESI 08





MODELO	R	€
30KAAW13SPX	1/4	11,3
30KAAW17SPX	3/8	11,3
30KAAW21SPX	1/2	11,5





MODELO	R	€
A030KEAK13	1/4	35,5
A030KEAK17	3/8	35,5
A030KEAK21	1/2	35,5

30KAIW13SPX	1/4	11,3
30KAIW17SPX	3/8	11,3
30KAIW21SPX	1/2	11,5




A030KEIW13	1/4	35,5
A030KEIW17	3/8	35,5
A030KEIW21	1/2	36,5

30KATF08SPX	8	11,9
30KATF10SPX	10	11,9
30KATF13SPX	13	11,9




A030KETF13	13	35,5
------------	----	------

30SFAW13SXN	1/4	4,9
30SFAW17SXN	3/8	4,9
30SFAW21SXN	1/2	5,1



30SFAW13SXN	1/4	4,9
30SFAW17SXN	3/8	4,9
30SFAW21SXN	1/2	5,1

30SFIW13SXN	1/4	4,9
30SFIW17SXN	3/8	4,9
30SFIW21SXN	1/2	5,1



30SFIW13SXN	1/4	4,9
30SFIW17SXN	3/8	4,9
30SFIW21SXN	1/2	5,1

30SFTF08SXN	8	5,1
30SFTF10SXN	10	5,1
30SFTF13SXN	13	5,1



30SFTF08SXN	8	5,1
30SFTF10SXN	10	5,1
30SFTF13SXN	13	5,1



ENCHUFES RÁPIDOS A BOTÓN

30KP

Seguridad. Caudal 1.470 Lit. Paso: 8 mm. Perfil ISO 6150 B-15

Perfil



Acero Niquelado :Enchufe

Latón Niquelado :Racor

AISI 301 :Muelle

AISI 420 :Bolas

NBR :Junta


Compatible con:

Rectus 30


Prevost ESI 08

IRM 08

MODELO	R	€
30KPAW13APX	1/4	53,3
30KPAW17APX	3/8	53,3
30KPAW21APX	1/2	54,8




30KPIW13APX	1/4	53,3
30KPIW17APX	3/8	53,3
30KPIW21APX	1/2	54,8




30KPTF08APX	8	53,3
30KPTF10APX	10	53,3



30SFAW13SXN	1/4	4,9
30SFAW17SXN	3/8	4,9
30SFAW21SXN	1/2	5,1



30SFIW13SXN	1/4	4,9
30SFIW17SXN	3/8	4,9
30SFIW21SXN	1/2	5,1



30SFTF08SXN	8	5,1
30SFTF10SXN	10	5,1
30SFTF13SXN	13	5,1





37 KA


Caudal 2.400 Lit. Paso: 11 mm

A037

Seguridad. Caudal 2.400 Lit. Paso: 11 mm

Perfil

Perfil

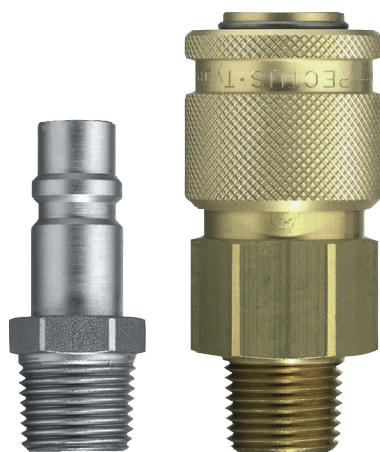

Latón :Enchufe

Latón :Racor

AISI 301 :Muelle

AISI 420 :Bolas

NBR :Junta

Compatible con:

US.MIL.C 4109 1/2

ISO 6150B

Hansen 5000

Gromelle 1300

Enchufe: Acero

Racor: Acero templado

Muelle :Inox

Bolas: Inox

Junta: NBR


Compatible con:

US.MIL.C 4109 1/2


ISO 6150B

Hansen 5000

Gromelle 1300




MODELO	R	€
37KAAW17MPX	3/8	28,6
37KAAW21MPX	1/2	31,2
37KAAW26MPX	3/4	33




MODELO	R	€
A037KEAK17	3/8	40,6
A037KEAK21	1/2	42,6
A037KEAK26	3/4	42,6

37KAIW17MPX	3/8	30,6
37KAIW21MPX	1/2	31,2
37KAIW26MPX	3/4	37,1




A037KEIW17	3/8	42,6
A037KEIW21	1/2	42,6
A037KEIW26	3/4	43,6

37KATF10MPX	10	32,9
37KATF13MPX	13	32,9
37KATF16MPX	16	33,7
37KATF19MPX	19	34,4




A037KETF13	13	43,6
A037KETF16	16	43,6
A037KETF19	19	43,6

37SFAN17SXN	3/8	7
37SFAN21SXN	1/2	7
37SFAK26SXN	3/4	9,2



37SFAN17SXN	3/8	7
37SFAN21SXN	1/2	7
37SFAK26SXN	3/4	9,2

37SFIW21SXN	1/2	6,7
37SFIW26SXN	3/4	9,9



37SFIW21SXN	1/2	6,7
37SFIW26SXN	3/4	9,9

37SFTF10SXN	10	8
37SFTF13SXN	13	8,9
37SFTF16SXN	16	9,2
37SFTF19SXN	19	10,4



37SFTF10SXN	10	8
37SFTF13SXN	13	8,9
37SFTF16SXN	16	9,2
37SFTF19SXN	19	10,4



ENCHUFES RÁPIDOS

33 KA

Ultraflo. Caudal 1.400 Lit. Paso: 8 mm

Perfil

34 KA

Ultraflo. Caudal 2.550 Lit. Paso: 10 mm

Perfil

Acero Niquelado :Enchufe

Latón Niquelado :Racor

AISI 301 :Muelle

AISI 420 :Bolas

NBR :Junta

Compatible con:

Atlas Copco QIC10



Enchufe: Acero Niquelado

Racor: Latón Niquelado

Muelle: AISI 301

Bolas: AISI 420


Junta: NBR

Compatible con:


Atlas Copco QIC15




MODELO	R	€
33KAAK13SPN	1/4	20,4
33KAAK17SPN	3/8	17,3
33KAAK21SPN	1/2	18,9



33KAIW13SPN	1/4	17,3
33KAIW17SPN	3/8	17,3
33KAIW21SPN	1/2	19,5



33KATF08SPN	8	17,3
33KATF10SPN	10	17,3
33KATF13SPN	13	17,3



33SFAK10SXN	1/8	9,9
33SFAK13SXN	1/4	3,7
33SFAK17SXN	3/8	3,7
33SFAK21SXN	1/2	11,1



33SFIW10SXN	1/8	14,6
33SFIW13SXN	1/4	3,7
33SFIW17SXN	3/8	3,8
33SFIW21SXN	1/2	11,4



33SFTF08SXN	8	3,7
33SFTF10SXN	10	3,7
33SFTF13SXN	13	4



MODELO	R	€
34KAAK13SPN	1/4	28,3
34KAAK17SPN	3/8	28,3
34KAAK21SPN	1/2	28,3
34KAAK26SPN	3/4	32,4

34KAIW13SPN	1/4	28,3
34KAIW17SPN	3/8	28,3
34KAIW21SPN	1/2	28,3
34KAIW26SPN	3/4	32,4

34KATF10SPN	10	28,3
34KATF13SPN	13	28,3
34KATF16SPN	16	28,3
34KATF19SPN	19	33

34SFAK13SXN	1/4	4,3
34SFAK17SXN	3/8	4,4
34SFAK21SXN	1/2	4,3

34SFIW13SXN	1/4	9,5
34SFIW17SXN	3/8	9,6
34SFIW21SXN	1/2	6,6

34SFTF06SXN	6	4,3
34SFTF10SXN	10	4,3
34SFTF13SXN	13	4,3
34SFTF16SXN	16	13,5



1300 KA

Ultraflo . Caudal 1.000 Lit. Paso: 6 mm

Perfil

1800 KA

Ultraflo. Caudal 2.300 Lit. Paso: 10 mm

Perfil



Acero :Enchufe
Latón Niquelado :Racor
AISI 301 :Muelle
AISI 420 :Bolas
NBR :Junta

Compatible con:

Tema 1300
Rectus 31
CEJN 303


Enchufe: Latón Niquelado
Racor: Latón Niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta: NBR

Compatible con:


Tema 1800
Rectus 32
CEJN 408




MODELO	R	€
1300KAAK13MPN	1/4	22,7
1300KAAK17MPN	3/8	22,7
1300KAAK21MPN	1/2	22,7




1300KAIW13MPN	1/4	22,7
1300KAIW17MPN	3/8	22,7



1300KATF08MPN	8	22,7
1300KATF10MPN	10	22,7
1300KATF13MPN	13	22,7



1300SFAK13SXZ	1/4	4,3
1300SFAK17SXZ	3/8	4,3



1300SFIW13SXZ	1/4	4,3
1300SFIW17SXZ	3/8	4,3



1300SFTF08SXZ	8	3,6
1300SFTF10SXZ	10	3,5
1300SFTF12SXZ	12	4,1



MODELO	R	€
1800KAAK17MPN	3/8	31
1800KAAK21MPN	1/2	31
1800KAAK26MPN	3/4	31

1800KAIW17MPN	3/8	31
1800KAIW21MPN	1/2	31
1800KAIW26MPN	3/4	31

1800KATF10MPN	10	30,6
1800KATF13MPN	13	33,7
1800KATF16MPN	16	30,6
1800KATF19MPN	19	30,6

1800SFAK13SXZ	1/4	5,1
1800SFAK17SXZ	3/8	5,8
1800SFAK21SXZ	1/2	8,8
1800SFAK26SXZ	3/4	11,8

1800SFIW13SXZ	1/4	5,1
1800SFIW17SXZ	3/8	7,2
1800SFIW21SXZ	1/2	8,6

1800SFTF08SXZ	8	7,6
1800SFTF10SXZ	10	6,4
1800SFTF12SXZ	12	6,9
1800SFTF16SXZ	16	7,9
1800SFTF19SXZ	19	7,9



FIJO C/MUELLE

MOD.	R	Ø	€
13201	1/4	6 x 8	2,7
13202		8 x 10	3,3
13204	3/8	8 x 10	3,9
13211	1/4	6 x 8	4,4
13212		8 x 10	4,9
13311		5 x 8	4,9
13312		6,5 x 10	4,9
13327	3/8	8 x 12	5,7
13214		8 x 10	6,4
13215		10 x 12	7,5
13315		8 x 12	6,4
13216	1/2	12 x 15	16,4
13317		10 x 16	17,8
PV13/08	1/4	5 x 8	19,4
PV13/10		6,3 x 9,5	7,1
PV17/12	3/8	8 x 12	10,3
PV17/15		9,5 x 15	10,3
13301	6	2	
13303	8	2	
13304	10	1,9	
DS13/13	13	3,2	
GI10/08	1/8	8	3
13264	1/4	9	1,8
13265		10	2
GI13/13	3/8	13	3,6
13267		8	2,1
13268		10	2,4
30510		12	2,3
GI17/13	1/2	13	3,7
GI21/13		13	4,5
13360	1/4	6	5,4
13362		8	5,4
13364		10	5,6
13369	3/8	10	6,5
12170	1/8	5,5	
12171	1/4	5,5	
12172	3/8	5,1	
12173	1/2	6,1	
BR-02	1/4	1/4	5,6
14100	1/8	1/8	0,6
14104		1/4	0,9
14101	1/4	1/4	0,9
14107		3/8	1,1
14108		1/2	1,8
14102	3/8	3/8	1,2
14109		1/2	1,9
14103	1/2	1/2	2,1
14110		3/4	4,9
14111	3/4	3/4	4,3



GIRATORIO LATÓN



ESPIGA-ESPIGA




HEMBRA-ESPIGA



GIRATORIO



LLAVE DE PASO



REGULADOR



DOBLE MACHO CILÍNDRICO

MOD.	R	Ø	€
13231	1/8	6	0,7
13250		8	0,7
13234	1/4	6	0,9
13236		8	0,9
13253		10	0,9
GT13/13		13	2,4
13239	3/8	8	1,8
13256		10	1,2
13258		13	1,3
GT17/13		13	2,5
GT21/09	1/2	9	3,9
13242		10	1,8
13243		13	2
GT21/13		13	4,4
GT21/16	3/4	16	4,9
13245		17	2,1
13246		19	4,9
GT26/13		13	8,9
GT26/16	1/4	16	8,9
GT26/19		19	8,6
13330	1/4	6	4,8
13332		8	4,8
13334		10	4,8
13337	3/8	8	5,5
13339		10	5,5
13342		13	5,5
RG 1/4	1/4	9,9	
RG 3/8	3/8	13	
FA13A13ISPN	1/4	42,8	
FA17A17ISPN	3/8	55,6	
DRV13/30	1/4	3 Bar	9,2
DRV13/40		4 Bar	9,3
DRV13/50		5 Bar	9,8
DRV13/60		6 Bar	13,1
14130	1/8	1/8	0,6
14134		1/4	0,8
14135		3/8	1,3
14131	1/4	1/4	0,8
14137		3/8	1,1
14136		1/2	1,8
14132	3/8	3/8	1,2
14138		1/2	1,9
14133	1/2	1/2	2
14139		3/4	3,5
20006	3/4	3/4	5,1
20209		1	6
20007	1	1	6,7



MACHO-ESPIGA



GIRATORIO




ARTICULACIÓN



ARTICULACIÓN



LIMITADOR DE PRESIÓN



DOBLE MACHO CÓNICO



	MOD.	M	H	€	
	14140	1/4	1/8	0,6	
	14141	3/8	1/8	0,9	
	14142		1/4	0,9	
	14144	1/2	1/4	1,5	
	14143		3/8	1,3	
	14146	3/4	3/8	2,8	
	14145		1/2	2,7	
REDUCCIÓN CILÍNDRICA	14150	1/4	1/8	0,6	
	14151	3/8	1/8	0,9	
	14152		1/4	0,8	
	14154	1/2	1/4	1,6	
	14153		3/8	1,3	
	14155	3/4	1/2	2,7	
	20808	1	1/2	7,5	
	20809	1	3/4	7,2	
	REDUCCIÓN CÓNICA	14170	1/8	1/8	0,6
14171	1/4	0,8			
14172	3/8	1,4			
	14175	1/4	1/4	0,9	
	14176		3/8	1,4	
	14180	3/8	3/8	1,4	
	14181		1/2	2,1	
	14185	1/2	1/2	2,7	
	EXTENSIÓN	MOD	H	H	€
	14200	1/8	1/8	0,8	
	14204		1/4	1	
14205	3/8		1,4		
	14201	1/4	1/4	0,9	
	14207		3/8	1,5	
	14208		1/2	2	
	14202	3/8	3/8	1,5	
	14209		1/2	2,1	
	14203	1/2	1/2	2,8	
	30110		3/4	4,8	
	30006	3/4	3/4	4,9	
DOBLE HEMBRA	MOD	R	€		
	14250	1/8	0,5		
	14251	1/4	0,8		
	14252	3/8	0,8		
	14253	1/2	1,4		
	14254	3/4	2,9		
TAPÓN	14300	1/8	1,3		
	14301	1/4	1,8		
	14302	3/8	2,4		
	14303	1/2	3,8		
	50206	3/4	6		

MOD.	R	€
14310	1/8	1,3
14311	1/4	2,1
14312	3/8	2,9
14313	1/2	4,4
50106	3/4	6,7
14315	1/8	1,3
14316	1/4	1,8
14317	3/8	2,4
14318	1/2	3,9
14340	1/8	1,5
14341	1/4	2,6
14342	3/8	3,9
14343	1/2	6,1
14350	1/8	1,5
14351	1/4	2,8
14352	3/8	4,1
14353	1/2	6,1
40007	3/4	10,9
14355	1/8	1,5
14356	1/4	2,6
14357	3/8	3,8
14358	1/2	6,1
14360	1/8	1,5
14361	1/4	2,3
14362	3/8	3,3
14363	1/2	5,3
14370	1/8	2,6
14371	1/4	3,6
14372	3/8	5
14373	1/2	8,4
14380	1/8	2,6
14381	1/4	4
14382	3/8	5,6
14383	1/2	9
14320	1/8	2,1
14321	1/4	2,3
14322	3/8	3,8
14323	1/2	5,9
14330	1/8	2,1
14331	1/4	2,3
14332	3/8	3,8
14333	1/2	5,9
ZO17	3/8	6,5
ZO21	1/2	10,5
DO17	3/8	11,4
DO21	1/2	18,2
30602	1/8 M16x1,5	2,5
30603	1/4 M20x1,5	4,1
30604	3/8 M26x1,5	6,5
30605	1/2 M28x1,5	7,6

CONEXIONES INSTANTANEAS

+	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C hasta +70°C -20°C hasta +80°C	Junta de PVC Junta NBR
	PRESIÓN DE TRABAJO	Hasta 16 bar	Dependiendo del rango de presión y el tubo utilizado
	VACÍO	Max. 98%	
	MATERIAL	Cuerpo en latón niquelado Junta NBR Pinza sujeción acero inox 1.4401 Anillo de empuje de plástico negro	
	ROSCA	Cilíndrico, DIN EN ISO 228 Cónico, DIN EN 10226 (DIN2999) Métrico, DIN ISO 261	Cilíndrica con junta tórica
	FLUIDOS	Aire comprimido, lubricado y sin lubricar vacío	
	TUBOS	Para tubos lineales con ISO 14743 Tolerancia para diam. Ext. 4 a 8: +0,1 Tolerancia para diam. Ext. 10 a 14: +0,15 (PU) - 10 a 14: +0,1 (PA)	Materiales recomendados PU, PA

Bajo pedido podemos suministrar conexiones instantáneas con junta de Vitón (FKM), acero inox. 1.4401, etc.

IP 01

Racor recto cilíndrico con junta tórica



MODELO	Ø	R	€
200101	4	M5	1,4
200102	4	G 1/8	1,4
200103	4	G 1/4	1,5
200104	5	M5	1,6
200105	5	G 1/8	1,4
200106	5	G 1/4	2,4
200100	6	M5	1,4
200107	6	G 1/8	1,4
200108	6	G 1/4	1,6
200118	6	G 3/8	2,6
200109	8	G 1/8	1,5
200110	8	G 1/4	1,6
200111	8	G 3/8	2,1
200133	8	G 1/2	3,1
200112	10	G 1/4	2,1
200113	10	G 3/8	2,3
200135	10	G 1/2	3,1
200119	12	G 1/4	2,6
200114	12	G 3/8	2,8
200115	12	G 1/2	3,1
200116	14	G 3/8	4,9
200117	14	G 1/2	4,9

IP 02

Racor recto hembra



MODELO	Ø	R	€
*200200	4	M5	1,9
200201	4	G 1/8	2,1
200202	4	G 1/4	2,4
200203	5	G 1/8	2,8
200204	5	G 1/4	3,1
200205	6	G 1/8	2,1
200206	6	G 1/4	2,3
200207	8	G 1/8	2,1
200208	8	G 1/4	2,3
200209	10	G 1/4	2,8
200210	10	G 3/8	3,5

IP 03

Racor recto intermedio



MODELO	Ø D1	Ø D2	€
200300	3	3	4,6
200301	4	4	2,4
200302	5	5	2,8
200303	6	6	2,4
200304	8	8	2,8
200305	10	10	3,8
200306	12	12	4,7
200307	14	14	6,4
Reducciones			
200308	6	4	2,8
200309	8	6	3,2
200310	10	8	4,2
200311	12	10	6,3

IP 01K

Racor recto cónico



MODELO	Ø	R	€
*200152	4	R 1/8	1,4
*200153	4	R 1/4	1,9
200154	6	R 1/8	1,5
200155	6	R 1/4	1,6
200156	8	R 1/8	1,6
200157	8	R 1/4	1,6
200158	8	R 3/8	2
200159	10	R 1/4	2,3
200160	10	R 3/8	2,3

IP 04

Racor codo unión 2 tubos



MODELO	Ø	€
200400	3	4,1
200401	4	2,5
200402	5	2,7
200403	6	2,6
200404	8	2,9
200405	10	3,9
200406	12	5
200407	14	6,9

(*) Bajo pedido.



IP 05 Racor T conector			
MODELO	Ø D1	Ø D2	€
*200500	3	3	6
200501	4	4	3,4
200502	5	5	4
200503	6	6	3,8
200504	8	8	4,3
200505	10	10	5,6
200506	12	12	6,8
200507	14	14	8,7
Reducciones			
200508	6	4	3,8
200509	8	6	4,2
200510	10	8	5,7

IP 020 Racor T giratorio macho con junta			
MODELO	Ø	R	€
*202000	4	M5	4,1
202001	4	G 1/8	4
*202002	4	G 1/4	4,7
202003	6	G 1/8	4
202004	6	G 1/4	4,2
202005	8	G 1/8	4,5
202006	8	G 1/4	4,6
202007	8	G 3/8	5,2
202008	10	G 1/4	6,1
202009	10	G 3/8	6,9
*202010	12	G 1/4	8,4
*202011	12	G 3/8	8,6
202012	14	G 1/2	9,3



IP 022 Racor codo giratorio macho con junta tórica			
MODELO	Ø	R	€
202200	4	M5	2,6
202201	4	G 1/8	2,7
202202	4	G 1/4	3
202227	5	M5	2,7
202228	5	G 1/8	2,8
202230	5	G 1/4	3
202215	6	M5	2,8
202225	6	M6	3,2
*202218	6	M12x1,25	3,8
202203	6	G 1/8	2,6
202204	6	G 1/4	2,8
202205	8	G 1/8	3
202206	8	G 1/4	3,2
202207	8	G 3/8	4,1
202208	10	G 1/4	4
202209	10	G 3/8	4,6
202224	10	G 1/2	5,8
202210	12	G 1/4	6
202211	12	G 3/8	5,5
202212	12	G 1/2	5,9
202213	14	G 3/8	6,7
202214	14	G 1/2	6,7



IP 022 KEGL Racor codo giratorio macho cónico			
MODELO	Ø	R	€
*202251	4	R 1/8	2,6
*202252	4	R 1/4	3,2
202253	6	R 1/8	2,6
*202254	6	R 1/4	3
*202255	8	R 1/8	3
*202256	8	R 1/4	3,3
202257	8	R 3/8	4,1
*202258	10	R 1/4	4,2
*202259	10	R 3/8	4,5
202260	12	R 3/8	5,5
*202261	12	R 1/2	6,5



IP 010 Racor recto intermedio pasamuros			
MODELO	Ø	M	€
201101	4	M10X1	3,7
201102	5	M11X1	4,1
201103	6	M14X1	4
201104	8	M16X1	4,5
201105	10	M17X1	5,9
*201106	12	M20X1	7,1
201107	14	M22X1	8,3



IP 025 Racor hembra intermedio pasamuros				
MODELO	Ø	R	M	€
202502	4	G 1/8	M10X1	4,1
202504	6	G 1/8	M14X1	4,3
202505	6	G 1/4	M14X1	4,6
202506	8	G 1/8	M16X1	4,8
202507	8	G 1/4	M16X1	4,9



IP 06 Racor adaptador macho con junta tórica			
MODELO	Ø	R	€
200602	4	G 1/8	1
*200603	4	G 1/4	1
*200604	5	M5	1
*200605	5	G 1/8	1
*200606	5	G 1/4	1,3
200600	6	M5	0,9
200607	6	G 1/8	0,8
*200608	6	G 1/4	0,9
*200609	8	G 1/8	0,8
200610	8	G 1/4	1
*200611	8	G 3/8	1,6
*200618	10	G 1/8	1,3
200612	10	G 1/4	1,1
*200613	10	G 3/8	2,2
*200620	12	G 1/4	2,2

(*) Bajo pedido.

CONEXIONES INSTANTANEAS

IP 07

Racor doble conector



MODELO	Ø	€
200701	4	0,7
200702	5	1,2
200703	6	0,7
200704	8	0,8
200705	10	0,9
200706	12	1,5
200707	14	2

IP 09

Tapón



MODELO	Ø	€
201001	4	0,6
*201002	5	0,9
201003	6	0,6
201004	8	0,7
201005	10	0,9
201006	12	1
*201007	14	1,5

IP 023

Racor y tecnopolímero



MODELO	Ø D1	Ø D2	€
202301	4	4	3,5
202303	6	6	3,8
202304	8	8	4,1
202305	10	10	4,8
202306	12	12	10
Reducciones			
*202307	6	4	4,1
*202308	8	6	4,4
*202309	10	8	5,4

IP 024

Racor y macho tecnopolímero con junta tórica



MODELO	Ø	R	€
*202400	4	M5	5,9
*202401	4	G 1/8	5
*202402	4	G 1/4	5,5
*202403	6	G 1/8	5,8
202404	6	G 1/4	5,9
202405	8	G 1/8	6,3
202406	8	G 1/4	6,5
202407	8	G 3/8	6,9

IP 047

Racor codo unión



MODELO	Ø D1	Ø D2	€
*204701	4	4	2,9
204703	6	6	2,9
204704	8	8	4,5
*204705	10	10	6,2
204706	12	12	7,5
Reducciones			
*204707	4	6	2,9
204708	6	8	4,5

IP 020-F

Racor T giratorio hembra



MODELO	Ø	R	€
202901	4	G 1/8	5
*202902	4	G 1/4	5,8
*202903	6	G 1/8	4,9
*202904	6	G 1/4	4,9
*202905	8	G 1/8	5,7
*202906	8	G 1/4	5,8

IP 021

Racor banjo simple giratorio con junta tórica



MODELO	Ø	R	€
*202100	4	M5	4,4
*202101	4	G 1/8	4
*202102	4	G 1/4	5
*202103	6	G 1/8	4
202104	6	G 1/4	4,2
*202105	8	G 1/8	4,7
202106	8	G 1/4	4,8
*202107	8	G 3/8	5,5
202108	10	G 1/4	6,3
*202109	10	G 3/8	6,6
*202110	12	G 1/4	8,9
*202111	12	G 3/8	8,7
202112	14	G 1/2	9,9

IP 08

Racor reductor



MODELO	Ø D1	Ø D2	€
*200801	5	4	1,6
200802	6	4	1,4
*200803	6	5	2,1
200804	8	4	1,4
200806	8	6	1,5
200807	10	6	1,6
200808	10	8	1,6
200809	12	4	2,4
200810	12	6	2,4
200811	12	8	2
200817	12	10	2,4

IP 026

Racor codo giratorio macho con junta



MODELO	Ø	R	€
*202600	4	M5	3,8
202601	4	G 1/8	3,5
202602	4	G 1/4	4,4
*202615	6	M5	3,7
202603	6	G 1/8	3,7
202604	6	G 1/4	4,1
*202605	8	G 1/8	4
202606	8	G 1/4	4,6
*202607	8	G 3/8	6,1
*202608	10	G 1/4	6,3
*202609	10	G 3/8	7,4

(*) Bajo pedido.



DATOS TÉCNICOS

+	TEMPERATURA C°	de -40°C + 60°C
	DUREZA:	SHORE D 49-55(ISO 53505)
	TOLERANCIA:	+/- 0,07 sobre espesor de pared, +/- 0,07 sobre diam. Int., +/- 0,07 sobre diam. Ext., +/- 0,05% sobre el peso
	TABLA DE PRESIONES % EN FUNCIÓN DE TEMPERATURA:	20°C 100%, 30°C 83%, 40°C 72%, 50°C 64%, 60°C 47%
	COLOR	Azul, resto de colores consultar.

TUBO POLIURETANO 98



MODELO	Ø	LONGITUD	€
PU-25	4x2,5	100	38,8
PU-40	6x4		82,9
PU-60	8x6		117,4
PU-80	10x8		154,5
PU-100	12x9		243,1
PU-120	14x10		378,4

CAJA POLIURETANO 98



MODELO	Ø	LONGITUD	€
PUC-25	4x2,5	50	21,5
PUC-40	6x4	25	23,5
PUC-60	8x6		33,3
PUC-80	10x8		44,5
PUC-100	12x9		63,5

TUBO, MANGUERAS Y ESPIRALES

RILSAN PA12

Poliamida



RILSAN PA11

Poliamida



MODELO	Ø	L.TOT	PRES	€
PAL-25/25	4 X 2,7	25	28	17,8
PAL-40/25	6 X 4			33,3
PAL-60/25	8 X 6			49,6
PAL-80/25	10 X 8			60,1
PAL-10/25	12 X 10			74,5
PAL-25	4 X 2,7	100	28	50,6
PAL-30	5 X 3			133,2
PAL-40	6 X 4			142,4
PAL-60	8 X 6			161,3
PAL-80	10 X 8			200,5
PAL-10	12 X 10			246,4

MODELO	Ø	R	L.TOT	L.UTIL	PRES	€
20009	6 X 8	NO	30	-	20	54,8
20009-5		1/4	5	3,6		17,6
20009-7,5			7,5	5,4		21,9
20009-10			10	7,2		26,4
20009-15			15	10,8		35,8
20014	8 X 10	NO	30	-	20	67,9
20014-5		1/4	5	3,6		20,8
20014-7,5			7,5	5,4		26,9
20014-10			10	7,2		32,5
20014-15			15	10,8		43,7



MODELO	Ø	L.TOT	TIPO	PRES	€
SN-0813	8x13	50	Termocaucho	20	63,4
SN-1016	10x16				74,8
SN-1319	13x19				102

MOD	Ø	L.TOT	TIPO	PRES	€
PU-0812	8 X 12	50m	Poliuretano Ultra flexible	15	174,5



CALIDAD STANDAR



MODELO	Ø	R	L.TOT	L.UTIL	PRES	€
TPU08-03AM	5x8	1/4	3	2,4	8	12,5
TPU08-06AM			6	4,8		15,9
TPU08-09AM			9	7,2		19,3
TPU10-06AM	6,3x9,5	1/4	6	4,9	8	21,5
TPU10-09AM			9	7,2		26,1
TPU10-15AM			15	12		32,9
TPU12-06AM	8x12	1/4	6	4,9	8	28,3
TPU12-09AM			9	7,2		32,9
TPU12-15AM			15	12		47,6

GRAN CALIDAD



MODELO	Ø	R	L.TOT	L.UTIL	PRES	€
PU08-025AZ	5x8	1/4	2,5	2	8	16,2
PU08-050AZ			5	4		21,5
PU08-075AZ			7,5	6,2		24,4
PU10-025AZ	6,3x9,5	1/4	2,5	2	8	17,6
PU10-050AZ			5	4		24,9
PU10-100AZ			10	8		37,5
PU12-025AZ	8x12	3/8	2,5	2	8	25,3
PU12-050AZ			5	4		34,2
PU12-100AZ			10	8		58,4

NYCOIL GRAN CALIDAD





MODELO	Ø	R	L.TOT	L.UTIL	PRES	€
PU10-030DV05	6,3x9,5	1/4	3	2,5	8 8	61
PU10-060DV05			6	5		62,1
PU12-060DV05	8x12	3/8	6	5		88,7
PU12-075DV05			7,5	6,2		88,7
PU12-090DV05			9	7,4		117,5
PU15-060DV05	9,5x15		6	5		120,8
PU15-090DV05			9	7,4		139,7



ENROLLADORES NEUMÁTICOS

HR-0808 HR-1009 HR-1015A HR-1312


Cerrado plástico





MODELO	USO	Ø MAN	LONG MANG.	PRESIÓN	R	A	B	C	KG	€
HR-0808	Aire y Agua	8x13 mm	8 m	20	1/4	161	346	311	5,5	113,6
HR-1009		10x16 mm	9 m	20	3/8	180	350	325	6,0	129,2
HR-1015A		10x16 mm	15 m	20	3/8	220	445	400	11,0	150,1
HR-1312		13x20 mm	12 m	20	1/2	220	445	400	11,0	227,1

HRP-1015N

Abierto ligero
Carrete de plástico resistente



C

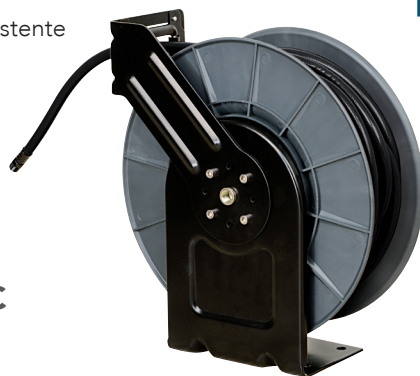

A

BR0103 > BR0101



HRM-1010 HRM-1020N HRM-1315N

Abierto metálico



MODELO	USO	Ø MAN	LONG MANG.	PRESIÓN	R	A	B	C	KG	€
HRP-1015N	Aire y Agua	10x16 mm	15 m	20	3/8	130	400	360	7	152,1
HRM-1010		10x16 mm	10 m	20	3/8	155	415	355	11	172,7
HRM-1020N		10x16 mm	20 m	20	3/8	214	520	530	21	300,8
HRM-1315N		13x20 mm	15 m	20	1/2	214	520	530	24	323
BR0103	Soporte pared giratorio para enrolladores metálicos modelos HRM-1010, HRM-1020N, HRM-1315N									30,2
BR0101	Soporte HRP-1015N									33,8



CR-15310



CR-15315



MOD.	DESCRIPCIÓN	CABLE	PROTECT.	HILOS	SALIDA VOLT	LAMP	€
CR-15310	Carcasa plástico	10 m	IP 42	3 x 1,5	230 V	-	95,3
CR-15315	Carcasa plástico	15,5 m	IP 42	3 x 1,5	230 V	-	124,4

ENROLLADORES

ENROLLADORES MANUALES

HRM-1030M

- Base giratoria 360°
- Manguera de poliuretano flexible
- Estructura de acero
- Incluye enchufe de seguridad serie 26 a botón.



MOD.	USO	Ø	LONG. MANG	PRESIÓN	R	KG	€
HRM-1030M	Aire	10x13mm	30m	16	3/8	10	238,6



PISTOLAS DE SOPLAR



MODELO	BOQUILLA	CONS. AIRE	€
AB-13	Corta boquilla seguridad	250l/min	5,7



MODELO	BOQUILLA	CONS. AIRE	€
AA-13	Corta	120l/min	17,4



MODELO	BOQUILLA	CONS. AIRE	€
AN-13	Corta	55l/min	14



MODELO	BOQUILLA	CONS. AIRE	€
AX-13	Venturi de gran caudal	211l/min	22,1



MOD	BOQUILLA	€
5000-5	Flexible 80mm	32



MOD	BOQ.	CONS. AIRE	€
AK-13	100mm	460l/min	14
AK13SET	Expositor con 10 AK-13		140,8



MOD	BOQUILLA	CONS. AIRE	€
AZ-13	Silen. 100mm	215l/min	17,9



MOD	BOQUILLA	€
AJ13-300	300mm	21,5
AJ13-500	500mm	21,5
AJ13-1000	1000mm	23,2




MOD	EXTENSIÓN	€
VR-12	Para AA-13	11,2



MOD	BOQUILLA	€
AV-13	135mm	28,6



Incluye bolsa, tubo y boquillas



Puede aspirar: polvo, serrín, arena, fragmentos metálicos



PISTOLAS

MOD.	TIPO	BOQUILLAS	LONG. MAN	PESO	R	€
AA-5005	Soplador - Aspirador	3 Aspirar 1 Soplar	1,3 m	0,7	1/4	49,4



MODELO	BOQUILLA	DEPÓSITO	€
SJ-111SA-1.5	1,5	1 L	124,6
SJ-111SA-1.8	1,8	1 L	124,6



MODELO	LONG. BOQUILLA	DEPÓSITO	€
BC-2	210	1 L	36,1



PISTOLAS DE SELLAR

CON REGULADOR DE CAUDAL



MODELO	L.TUBO	CARTUCHO	PESO	€
PSR-02	215	310 ml	1,1	41,2

CON REGULADOR DE PRESIÓN Y VÁLVULA DE DESCARGA



MODELO	L.TUBO	CARTUCHO	PESO	€
PSR-210	215	≤ 310 ml	0,75	153

CON REGULADOR DE PRESIÓN Y VÁLVULA DE DESCARGA



MODELO	L.TUBO	SALCHICHÓN / CARTUCHO	PESO	€
PSR-270	270	≤ 400 ml	1,0	180,1
PSR-400	400	≤ 600 ml	1,1	186,9

CON REGULADOR DE PRESIÓN Y VÁLVULA DE DESCARGA

Admite cartucho metálico



MODELO	L.TUBO	SALCHICHÓN / CARTUCHO	PESO	€
PSR-450	450	≤ 400 ml	1,3	235



HOMOLOGACIÓN CE

Homologación CE. Certificado de calibración

MODELO	PRESIÓN	MANGUERA	€
AFG1H08	0 - 12 bar	1,8 m	105,8



VERIFICADOR PRESIÓN

MODELO	PRESIÓN	PRECISIÓN	€
DT-100	0 - 7 bar	99%	15,5

PISTOLAS & INFLADORES



INFLADOR

MODELO	PRESIÓN	LONGITUD MANGUERA	€
A50106/0	0 - 10 bar	0,5 m	33,5