

QUÍMICOS





PRIME EPDM®



Manguera Multifunción



Otras aplicaciones:



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Caucho EPDM
- **Refuerzo:** Textil sintético de alta resistencia
- **Exterior:** Caucho liso de EPDM
- **Temperatura:** -40 °C a 120 °C
- **Corte a medida:** No
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Prime EPDM


CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
172006	6	13	20	60	-	30	125	50	3,49 €
172008	8	15	20	60	-	35	150	50	4,19 €
172010	10	18	20	60	-	40	210	50	4,96 €
172013	13	22	20	60	-	60	295	50	6,88 €
172016	16	25	20	60	-	80	345	50	9,86 €
172019	19	29	20	60	-	90	445	50	12,98 €
172025	25	37	20	60	-	120	690	50	18,94 €



KEMI S/D 16 EPDM®



Impulsión y aspiración de productos químicos

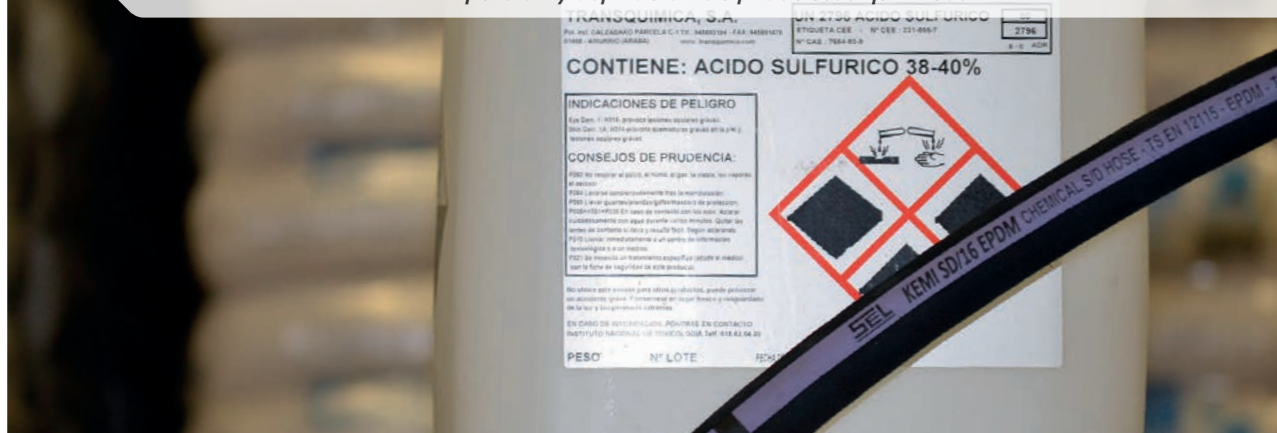

OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Caucho EPDM
- **Refuerzo:** Textil sintético de alta resistencia, dos cables antiestáticos de cobre y espiral de acero RUB
- **Exterior:** Caucho CR
- **Temperatura:** -40 °C a 120 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** TS EN 12115 Type D
- **Marcado:** Kemi S/D 16 EPDM

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
173019	19	31	16	64	-0,92	125	626	40	43,49 €
173025	25,4	37	16	64	-0,92	150	746	40	48,63 €
173032	32	44	16	64	-0,92	175	934	40	54,56 €
173038	38	51	16	64	-0,92	225	1200	40	62,65 €
173050	50,8	67	16	64	-0,92	275	1943	40	115,39 €
173063	63,5	79	16	64	-0,92	300	2306	40	132,54 €
173075	76,2	92	16	64	-0,92	350	2713	40	178,64 €
173100	101,6	118	16	64	-0,92	450	3721	40	218,39 €



KEMI S/D16 UHMW-PE®



Impulsión y aspiración del 98% de los químicos



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** UHMW-PE en 12115
- **Refuerzo:** Textil con doble espiral de acero y dos conductores trenzados de cobre
- **Exterior:** UHMW-PE
- **Temperatura:** -40 °C a 80 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** TS EN 12115 Type SD
- **Marcado:** Kemi S/D 16 UHMW-PE

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
168019	19	31	16	64	-0,92	90	674	40	69,66 €
168025	25,4	37	16	64	-0,92	120	826	40	78,24 €
168032	32	44	16	64	-0,92	152	1044	40	91,07 €
168038	38	51	16	64	-0,92	185	1393	40	100,02 €
168050	50,8	67	16	64	-0,92	250	2245	40	126,20 €



SILICONA®

Conducción sin presión de productos farmacéuticos y químicos



Otras aplicaciones:



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Silicona atóxica libre de peróxidos
- **Refuerzo:** Manguera monocapa incolora sin refuerzo
- **Exterior:** Silicona atóxica libre de peróxidos
- **Temperatura:** -50 °C a 250 °C
- **Corte a medida:** No
- **Norma:** ISO-3302-I / 1996-07-15
- **Marcado:** Silicona

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
1380102	1	2,5	0,5	1,5	-	-	5	25	1,28 €
1380204	2	4	0,5	1,5	-	-	16	25	1,73 €
1380304	3	4	0,5	1,5	-	-	7	25	2,00 €
1380306	3	6	0,5	1,5	-	-	30	25	3,36 €
1380406	4	6	0,5	1,5	-	-	20	25	1,95 €
1380408	4	8	0,5	1,5	-	-	45	25	3,35 €
1380508	5	8	0,5	1,5	-	-	40	25	2,96 €
1380510	5	10	0,5	1,5	-	-	70	25	7,98 €
1380512	5	12	0,5	1,5	-	-	90	25	9,60 €
1380610	6	10	0,5	1,5	-	-	65	25	4,47 €
1380812	8	12	0,5	1,5	-	-	82	25	5,89 €
1381014	10	14	0,5	1,5	-	-	94	25	6,98 €
1381216	12	16	0,5	1,5	-	-	105	25	8,14 €
1381620	16	20	0,5	1,5	-	-	147	25	23,73 €
1382027	20	27	0,5	1,5	-	-	310	25	46,40 €

* Otras medidas disponibles bajo demanda (cantidad mínima 100 m)