



IRIMO

11. HERRAMIENTAS DE CORTE Y MEDICIÓN

Arcos tronzadores y hojas

ARCOS TRONZADORES



- Arco tronizador de acero con pintura en polvo
- 802-2400-1 para madera seca
- 802-3000-1 y 802-3600-1 para madera verde y mojada
- Protector incluido

| Q | | | | | | |
|------------|---|-----|----|----|-----|------|
| 802-2400-1 | 5 | 607 | 24 | 51 | 675 | 23.8 |
| 802-3000-1 | 5 | 759 | 30 | 23 | 800 | 28.2 |
| 802-3600-1 | 5 | 912 | 36 | 23 | 920 | 32.4 |

HOJAS DE TRONZAR, MADERA VERDE



- Ideada para aserrar madera verde y húmeda
- Acero de alta calidad templado
- Envase individual con una protección de dentado para prevenir la oxidación

| Q | | | | | |
|------------|----|-----|----|----|-----|
| 802-2423-1 | 10 | 607 | 24 | 60 | 2.1 |
| 802-3023-1 | 10 | 759 | 30 | 75 | 2.6 |
| 802-3623-1 | 10 | 912 | 36 | 95 | 3.4 |

HOJAS DE TRONZAR, MADERA SECA



- Para aserrar madera seca
- Acero de alta calidad templado
- Envase individual con una protección de dentado para prevenir la oxidación

| Q | | | | | |
|------------|----|-----|----|-----|-----|
| 802-2451-1 | 10 | 607 | 24 | 65 | 2.3 |
| 802-3051-1 | 10 | 759 | 30 | 80 | 2.8 |
| 802-3651-1 | 10 | 912 | 36 | 100 | 3.5 |

Serruchos

SERRUCHO UNIVERSAL



- Mango atornillado bicomponente
- Mango útil para hacer guías de 45 y 90°
- Para todo tipo de maderas

| Q | | | | | |
|-----------|----|-----|----|---|-----|
| 800-168-1 | 10 | 400 | 16 | 8 | 320 |
| 800-208-1 | 10 | 500 | 20 | 8 | 360 |
| 800-228-1 | 10 | 550 | 22 | 8 | 380 |

SERRUCHO DE COSTILLA 12"



- Especialmente adaptado para cortar madera de pequeño diámetro y para utilizar con guía de aserrado
- Mango atornillado de plástico
- Dentado universal, templado para un afilado duradero

| Q | | | | | |
|-----------|----|-----|----|-------|-----|
| 800-131-1 | 10 | 300 | 12 | 15/16 | 450 |

SERRUCHO UNIVERSAL 20"



- Serrucho universal para el corte suave de gran variedad de materiales, incluyendo aluminio, plásticos, laminados, madera y cartón
- Mango atornillado de plástico
- Ideal para transporte en cajas de herramientas
- Dentado de punta dura

| | | | | |
|-----------|---|-----|----|-----|
| | | | | |
| 800-151-1 | 4 | 300 | 12 | 225 |

SERRUCHO EBANISTA 10"



- Para cortar madera y plástico
- Mango angulado de madera para corte biselado
- Dentado universal, templado para un afilado duradero

| | | | | |
|-----------|---|-----|----|-----|
| | | | | |
| 800-111-1 | 4 | 250 | 10 | 240 |


SERRUCHO DE CALAR 12"



- Sierra de calar para todo tipo de maderas y plásticos
- Dentado universal templado para un afilado duradero
- Mango atornillado de plástico

| | | | | |
|-----------|---|-----|----|-----|
| | | | | |
| 800-141-1 | 4 | 300 | 12 | 120 |


ARCO PARA METAL DE ALUMINO



- Arco profesional muy robusto
- Suministrado con la hoja bimetal de 24 DPP de 30 mm (12")
- Posibilidad de colocar la hoja en 55° para cortar a nivel

| | | | |
|--------|---|-----------|-----|
| | | | |
| 801101 | 5 | 400 (300) | 748 |

ARCO DE METAL N.4



- Arco de sierra profesional y firme
- Ofrece un espacio de almacenaje de de las hojas dentro de la parte negra rectangular
- Puede usarse como sierra compás
- Con opción de colocar la hoja a 55° para corte en inglete
- Se suministra con una hoja de sierra bimetal de 24 DPP

| | | | | | |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | |
| 801-041-1 | 10 | 110 | 151 | 400 | 665 |

HOJA BIMETAL




- Hoja bimetal inastillable con dentado de precisión para todo tipo de corte en metal
- La hoja bimetal garantiza el afilado duradero
- Envase:
 - 50: caja de plástico de 50 unidades
 - 5: 5 unidades con agujero para colgar

| | | | | |
|------------|----|-------------|----|----|
| | | | | |
| 803-318-5 | 5 | 300x13x0,65 | 18 | 17 |
| 803-324-5 | 5 | 300x13x0,65 | 24 | 17 |
| 803-332-5 | 5 | 300x13x0,65 | 32 | 17 |
| 803-318-50 | 50 | 300x13x0,65 | 18 | 17 |
| 803-324-50 | 50 | 300x13x0,65 | 24 | 17 |
| 803-332-50 | 50 | 300x13x0,65 | 32 | 17 |

Serruchos

MINI ARCO DE ALUMINIO



- Un mini arco muy útil para cortar en lugares difíciles
- De muy fácil manejo
- Se suministra con una hoja de sierra de 24 DPP

| Q | Icono | H mm | L mm | g |
|-----------|-------|------|------|-----|
| 801-145-1 | 5 | 51 | 229 | 140 |

ARCO DE METAL N.1



- Arco tradicional, de fácil uso

| Q | Icono | A mm | H mm | L mm | g |
|-----------|-------|------|------|------|-----|
| 801-011-1 | 10 | 100 | 128 | 512 | 575 |

Coronas

JUEGO 6 CORONAS BI-METAL





- Juego:
 - 6 coronas bi-metales 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm
 - Pequeño soporte
 - 1 broca de repuesto
- Estuche con foam bi-color

| Q | Icono | pzs. | Icono | g |
|------------|-------|------|------------|-------|
| 810-2264-4 | 1 | 6 | 230x180x70 | 1.000 |

Limas


PLANA PUNTA

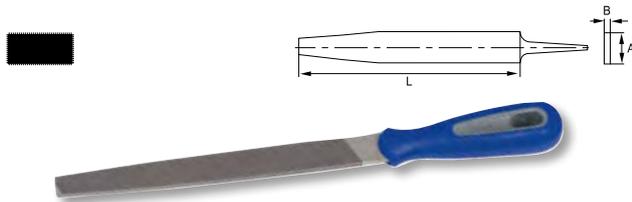

- Plana con punta
- Para limar superficies planas, esquinas, la forma de su punta facilita el acceso en ángulos y esquinas

| Q | Icono | L mm | A mm | B mm | Icono | Icono | g |
|-----------|-------|-----------|------|------|-------|-------|-----|
| BASTA | | | | | | | |
| 534521 | 6 | 150 / 6" | 16 | 4 | 13 | 33 | 90 |
| 534531 | 6 | 200 / 8" | 20 | 5 | 10 | 25 | 160 |
| 534541 | 6 | 250 / 10" | 25 | 5.5 | 9 | 23 | 250 |
| 534551 | 6 | 300 / 12" | 30 | 6 | 8 | 20 | 413 |
| ENTREFINA | | | | | | | |
| 534251 | 6 | 150 / 6" | 16 | 4 | 18 | 46 | 50 |
| 534261 | 6 | 200 / 8" | 20 | 5 | 14 | 36 | 160 |


PLANA PARALELA

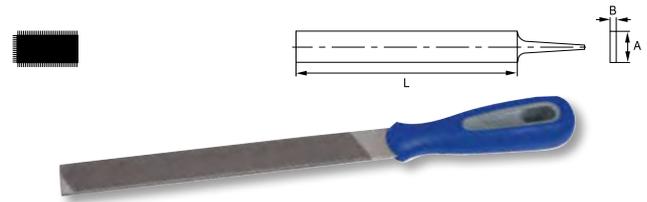

- Plana paralela basta
- Picado de doble superficie, un canto con picado simple, sin picado

| Q | Icono | L mm | A mm | B mm | Icono | Icono | g |
|-----------|-------|----------|------|------|-------|-------|-----|
| BASTA | | | | | | | |
| 534561 | 6 | 150 / 6" | 16 | 4 | 13 | 33 | 90 |
| 534571 | 6 | 200 / 8" | 20 | 5 | 10 | 25 | 160 |
| ENTREFINA | | | | | | | |
| 534281 | 6 | 150 / 6" | 16 | 4 | 18 | 46 | 50 |
| 534291 | 6 | 200 / 8" | 20 | 5 | 14 | 36 | 160 |


MEDIA CAÑA



- Para limar superficies planas, cóncavas y grandes agujeros. Ideal para desbastado

| R | Icon | L mm | A mm | B mm | T1 | T2 | g | BASTA | |
|--------|------|-----------|------|------|----|----|-----|-------|---|
| | | | | | | | | Icon | g |
| 534681 | 6 | 150 / 6° | 16 | 4,7 | 13 | 33 | 100 | Icon | g |
| 534691 | 6 | 200 / 8° | 20,5 | 6 | 10 | 25 | 170 | Icon | g |
| 534701 | 6 | 250 / 10° | 26,5 | 7,5 | 9 | 23 | 344 | Icon | g |
| | | ENTREFINA | | | | | | | |
| 534371 | 6 | 150 / 6° | 16 | 4,7 | 18 | 46 | 100 | Icon | g |
| 534381 | 6 | 200 / 8° | 20,5 | 6 | 14 | 36 | 170 | Icon | g |


REDONDA



- Para limar agujeros, superficies cóncavas
- Picado de superficies doble

| R | Icon | L mm | A mm | T1 | T2 | g | BASTA | | |
|--------|------|-----------|------|----|----|---|-------|------|--|
| | | | | | | | Icon | g | |
| 534601 | 6 | 150 / 6° | 6 | 13 | 33 | 1 | 74 | Icon | |
| 534611 | 6 | 200 / 8° | 8 | 10 | 25 | 1 | 112 | Icon | |
| 534621 | 6 | 250 / 10° | 10 | 9 | 23 | 1 | 183 | Icon | |
| | | ENTREFINA | | | | | | | |
| 534311 | 6 | 150 / 6° | 6 | 18 | 46 | 2 | 74 | Icon | |
| 534321 | 6 | 200 / 8° | 8 | 14 | 36 | 2 | 112 | Icon | |


TRIANGULAR



- Para afilado y desbastado en ángulos, esquinas interiores, superficies cóncavas y limados planos
- Picado de superficies doble

| R | Icon | L mm | A mm | T1 | T2 | g | BASTA | | |
|--------|------|-----------|------|----|----|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | Icon | g | |
| 534901 | 6 | 150 / 6° | 11 | 13 | 33 | 94 | Icon | g | |
| 534911 | 6 | 200 / 8° | 15,5 | 10 | 25 | 203 | Icon | g | |
| | | ENTREFINA | | | | | | | |
| 534341 | 6 | 150 / 6° | 11 | 18 | 46 | 94 | Icon | g | |
| 534351 | 6 | 200 / 8° | 15,5 | 14 | 36 | 203 | Icon | g | |

CUADRADA



- Para limar ranuras, agujeros cuadrados y rectangulares, esquinas interiores y ajuste fino
- Picado de superficies doble

| R | Icon | L mm | A mm | T1 | T2 | g | BASTA | | |
|--------|------|-----------|------|----|----|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | Icon | g | |
| 534931 | 6 | 150 / 6° | 6 | 13 | 33 | 79 | Icon | g | |
| 534941 | 6 | 200 / 8° | 8 | 10 | 25 | 132 | Icon | g | |
| | | ENTREFINA | | | | | | | |
| 534401 | 6 | 150 / 6° | 6 | 18 | 46 | 79 | Icon | g | |
| 534411 | 6 | 200 / 8° | 8 | 14 | 36 | 132 | Icon | g | |

JUEGO 6 LIMAS 8"



| R | Icon | pzs. | Icon | g |
|----------------------|------|------|---------|----------------------|
| 534501 | 1 | 6 | 44x37x3 | 1.150 |
| 534261 - 200 mm / 8° | Icon | | | 534351 - 200 mm / 8° |
| 534291 - 200 mm / 8° | Icon | | | 534381 - 200 mm / 8° |
| 534321 - 200 mm / 8° | Icon | | | 534411 - 200 mm / 8° |


Niveles



* sin asas: 982-40-1
982-4M-1



* con asas: 982-60-1
982-80-1
982-6M-1




- Precisión 1 mm / m
- Alta visibilidad
- Tres fiolas tipo barril: Horizontal, vertical, 45°
- Aluminio ligero
- Diseño robusto de perfil. Superficies de apoyo tratadas
- Pintura epoxy de gran durabilidad

- Dos potentes imanes
- Necesarios 9 Newtons para separarlos entre sí
- Tres fiolas tipo barril: Horizontal, vertical, 45°

| R | Imágenes | L mm | A mm | B mm | g |
|----------|----------|------|------|------|-----|
| 982-40-1 | 1 | 400 | 24 | 60 | 300 |
| 982-60-1 | 1 | 600 | 24 | 60 | 360 |
| 982-80-1 | 1 | 800 | 24 | 60 | 550 |


| R | Imágenes | L mm | A mm | B mm | g |
|----------|----------|------|------|------|-----|
| 982-4M-1 | 1 | 400 | 22 | 60 | 280 |
| 982-6M-1 | 1 | 600 | 24 | 60 | 370 |

NIVEL



- Perfil de aluminio, ligero, 450 g/m
- Perfil ligero, fácil de transportar, tamaño 20x49 mm
- Precisión 0,5 mm/m
- Fiolas de gran visibilidad
- Tres fiolas: horizontal, vertical y 45°
- Tapones protectores
- Pintura epoxy de larga duración
- Set incluye: tamaños de 600, 1200 y 2000 mm

NIVEL MAGNÉTICO




- Perfil de aluminio
- Perfil ligero, fácil de transportar, tamaño 22x49 mm
- Precisión 0.5 mm/m
- Fiolas de gran visibilidad
- Tres fiolas: horizontal, vertical y 45°
- Incluye dos imanes
- Tapones protectores
- Pintura epoxy de larga duración

| R | Imágenes | L mm | A mm | B mm | g |
|------------|----------|-------|------|------|-------|
| 981-400-1 | 1 | 400 | 20 | 49 | 175 |
| 981-600-1 | 1 | 600 | 20 | 49 | 215 |
| 981-800-1 | 1 | 800 | 20 | 49 | 275 |
| 981-1000-1 | 1 | 1.000 | 20 | 49 | 325 |
| 981-1200-1 | 1 | 1.200 | 20 | 49 | 380 |
| 981-1500-1 | 1 | 1.500 | 20 | 49 | 480 |
| 981-1800-1 | 1 | 1.800 | 20 | 49 | 550 |
| 981-2000-1 | 1 | 2.000 | 20 | 49 | 605 |
| 981-SET | 1 | - | - | - | 1.200 |

| R | Imágenes | L mm | A mm | B mm | g |
|------------|----------|------|------|------|-----|
| 981-400M-1 | 1 | 400 | 22 | 49 | 300 |
| 981-600M-1 | 1 | 600 | 22 | 49 | 450 |

JUEGO DE NIVELES



- Nivel tubular de 600 mm + torpedo 982-TOR
- Fiolas de alta visibilidad y baja densidad
- Precisión: 1 mm/m

| R | Imágenes | L mm | A mm | B mm | g |
|---------|----------|------|------|------|-----|
| 982-SET | 1 | 600 | 55 | 60 | 410 |


NIVEL "TORPEDO"



- Imán en la base
- Adecuado para fontaneros
- 3 viales: horizontal, vertical y de 45°
- Precisión de 1 mm / m en la fiola horizontal
- Precisión de 1 mm / m en las fiolas verticales
- Líquido de alta visibilidad en el interior de las fiolas

| R | Im | L mm | A mm | B mm | g |
|-----------|----|------|------|------|----|
| 982-TOR-1 | 1 | 230 | 15 | 40 | 80 |

NIVEL DE BOLSILLO 100 MM



- Tamaño ideal para llevar en el bolsillo, 10 cm
- Precisión: ± 1 mm/m
- Fiola de alta visibilidad
- 2 fuertes imanes en la base que aguantan hasta 500 g

| R | Im | L mm | A mm | B mm | g |
|----------|----|------|------|------|----|
| 982-10-1 | 1 | 100 | 20 | 50 | 60 |


JUEGO NIVEL TORPEDO BASE MAGNÉTICA CON ESTUCHE



- Juego de nivel de aluminio con base magnética y estuche nylon para transporte fácil
- Precisión de ± 1 mm/m en todas las fiolas
- 3 fiolas: horizontal, vertical y de 45°
- Pareja de imanes fuertes de neodimio en la base


| R | Im | Est | g |
|----------|----|------------|-----|
| 983-25-1 | 5 | 240x140x25 | 315 |

Flexómetros



- Clase II de precisión acorde a la normativa CE de instrumentos de medición
- Cuerpo ABS
- Sistema de bloqueo
- Cinta para la muñeca
- Clip trasero para colgar del cinturón
- Hoja de Acero 50C alta Calidad
- Caja display automontable
- Caja expositora 12 unidades

| R | Im | A mm | L m | g |
|------------|----|------|-----|------|
| 980-3-1 * | 12 | 16 | 3 | 105 |
| 980-5-1 * | 12 | 19 | 5 | 1705 |
| 980-5-25-1 | 12 | 25 | 5 | 175 |



- Clase II de precisión acorde a la normativa CE de instrumentos de medición
- Cuerpo ABS con recubrimiento de goma
- Sistema de bloqueo
- Cinta para la muñeca
- Clip trasero para colgar del cinturón
- Hoja de Acero 50C alta Calidad
- Caja display automontable
- Caja expositora 12 unidades

| R | Im | A mm | L m | g |
|------------|----|------|-----|-----|
| 980-3B-1 * | 12 | 16 | 3 | 125 |
| 980-5B-1 * | 12 | 19 | 5 | 195 |
| 980-8B-1 * | 12 | 25 | 8 | 370 |

Flexómetros


PACK DE 2 FLEXÓMETROS 3 Y 10 M



- Clase II de precisión
- Cinta para la muñeca
- Clip trasero para colgar del cinturón
- Medidas: 3 m x 16 mm, 10 m x 25 mm
- Disponible en pulgadas bajo pedido

| IRIMO | Paquete | Pzs. | Paquete | Peso |
|-----------|---------|------|-----------|------|
| 980-TP2-1 | 12 | 2 | 170x80x42 | 549 |


FLEXÓMETROS REFLECTANTES

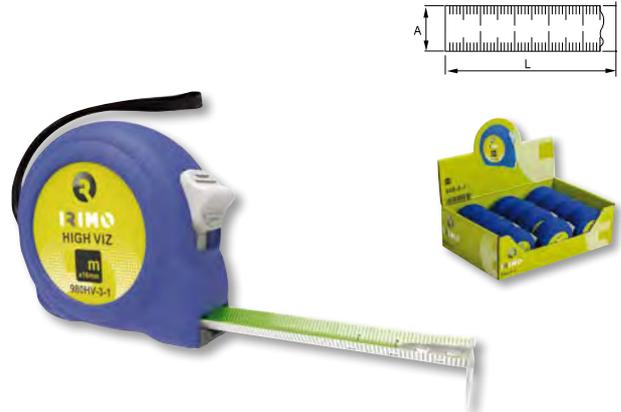

- Cinta de color verde especial para una mayor visibilidad
- Marcado vertical en la parte de posterior: permite una sencilla medición y marcado en vertical
- Cumple con la directiva CE para instrumentos de medición
- Exactitud: Clase II
- Carcasa ABS con recubrimiento de goma
- Instalación de cierre
- Correa para la muñeca
- Clip de metal para el cinturón
- Cinta de alta calidad de nylon de 50C con un recubrimiento resistente a la abrasión
- 3 remaches en el gancho final

| IRIMO | Paquete | A mm | L m | Peso |
|-------------|---------|------|-----|------|
| 980HV-3-1 * | 12 | 16 | 3 | 105 |
| 980HV-5-1 * | 12 | 19 | 5 | 175 |

FLEXÓMETRO CON CARCASA TRANSPARENTE

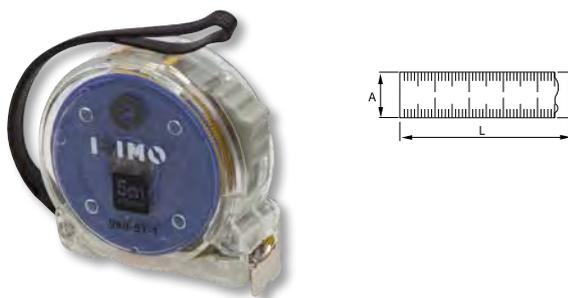

- Doble cara, mm
- Acorde a la normativa CE de instrumentos de medición
- Clase II de precisión
- Carcasa ABS transparente, alta resistencia a impactos
- Sistema de bloqueo
- Clip de metal para el cinturón
- Hoja de acero de 50C alta calidad
- 3 remaches en el gancho final

| IRIMO | Paquete | A mm | L m | Peso |
|------------|---------|------|-----|------|
| 980-ST-1 * | 12 | 19 | 5 | 190 |

FLEXÓMETROS PARA MEDIR VERTICALMENTE



- Cinta de métrica de 5 m x 30 de ancho
- Marcado en mm en ambos lados
- Marcado vertical en la parte posterior

| IRIMO | Paquete | A mm | L m | Peso |
|------------|---------|------|-----|------|
| 980-SW-1 * | 12 | 30 | 5 | 295 |

CINTA MÉTRICA



- Clase II de precisión acorde a la normativa CE de instrumentos de medición
- Cuerpo ABS con recubrimiento de goma
- Cinta con anilla en la punta y gancho plegable
- Clip para colgar del cinturón
- Sistema de recogida rápida con manivela
- Hoja de Acero 50C alta Calidad
- Caja individual colgable

| R | Icono | A mm | L m | g |
|-----------|-------|------|-----|-----|
| 980-20S-1 | 12 | 13 | 20 | 350 |

Regla plegable de madera



- Regla plegable con 10 hojas de madera
- Madera de abedul, flexible y resistente
- Barniz especial resistente a la abrasión
- Cumple con la directiva CE para instrumentos de medición MID
- Clase III

| R | Icono | L m | A mm | g |
|---------|-------|-----|------|-----|
| 985-2-1 | 1 | 2 | 16 | 115 |

Escuadras

ESCUADRAS



- Escala en mm
- Hoja de acero inoxidable
- Mango de aluminio

| R | Icono | L mm | g |
|-----------|-------|------|-----|
| 991-200-1 | 1 | 200 | 230 |
| 991-250-1 | 1 | 250 | 250 |
| 991-300-1 | 1 | 300 | 290 |
| 991-400-1 | 1 | 400 | 330 |

ESCUADRAS COMBINADAS



- Escala en mm y pulgadas
- Hoja de acero inoxidable
- Incluye nivel con precisión de 1 mm/m
- Mango de zinc y partes de latón

| R | Icono | L mm | g |
|-----------|-------|------|-----|
| 993-150-1 | 1 | 150 | 200 |
| 993-300-1 | 1 | 300 | 230 |
| 993-400-1 | 1 | 400 | 260 |



Galgas

GALGAS DE ROSCAS



| Q | | Nº hojas | |
|---|----|----------|----|
| 981411 | 10 | 52 | 76 |
| Métrica 60° - 0,25 a 6 mm 0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1- 1,25-1,50-1,75-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6 Whitworth 55° - 4 a 62 hilos" 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26- 28-30-32-36-40-48-60-62 | | | |

GALGAS DE ESPESORES



- Longitud de hoja: 80 mm

| Q | | Nº hojas | |
|---|---|----------|----|
| 981131 | 5 | 13 | 52 |
| 0,05 a 1 mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70- 0,80-0,90-1 | | | |
| 981201 | 5 | 20 | 83 |
| 0,05 a 1 mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55- 0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1 | | | |

Termómetro infrarrojos




- Medición de temperatura sin contacto
- Rango de medición: -50° a 420° (-58°F a 788°F)
- Con puntero laser
- Precisión: 0° a 420°, ± 1,5°
-50° a 0°, ±3°
- Resolución: 0,1°
- Repetibilidad: 1% de lectura o 1°
- Tiempo de respuesta: 500 ms
- Ratio de medición: L12 to D1
- Batería de 9V no incluida

| Q | | | |
|----------|---|-----|-----|
| LT-420-1 | 1 | 155 | 170 |

Herramientas de apriete

PISTOLA DE SILICONA

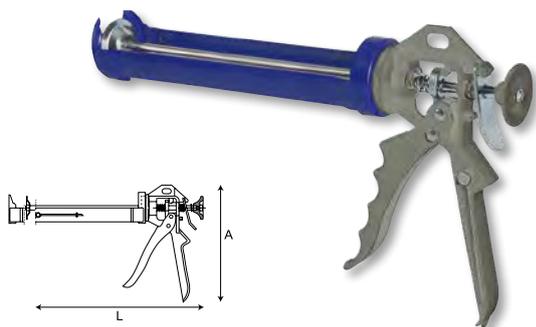

- Pistola de silicona para cartuchos de 9"
- Idónea para mayoría de resinas y siliconas
- Asa y gatillo fabricado en aluminio
- Cuerpo giratorio para facilitar la carga del cartucho
- Aguja incorporada
- Ratio de descarga 7:1
- Fuerza máxima de empuje 1500N

| R | Icono | L mm | A mm | g |
|-----------|-------|------|------|-----|
| 549-230-2 | 1 | 330 | 200 | 550 |

PISTOLA DE COLA TERMOFUSIBLE



- Con interruptor On-Off para ahorro de energía. Normativa CE/GS
- Boquilla protectora para mayor durabilidad y seguridad
- Incluye dos boquillas adicionales y una válvula de seguridad para prevenir goteos involuntarios
- Gacho plegable para mantener la pistola en reposo
- Potencia de 80W; Voltaje 220-240V; Pre calentamiento 3-5 minutos; Flujo de encolado 14-15 g por minuto. Cable de 1,6 m
- Contiene 12 barras de cola 11,2x150 mm (6 uso general, 6 cola extrafuerte)
- Embalaje en blíster

| R | Icono | Dimensiones | g |
|----------|-------|-------------|-----|
| 550-80-4 | 1 | 40x190x190 | 250 |

Espátulas

ESPÁTULAS



- Hoja templada de 1,5 mm de grosor / 0,5 mm en el filo. Excelente flexibilidad
- Pulida y barnizada de larga durabilidad
- Virola metálica para la perfecta unión entre hoja y mango
- Mango de plástico con agujero para colgar
- DIN 7216, UNE 16608

| R | Icono | S mm | L mm | g |
|--------|-------|------|------|-----|
| 540021 | 12 | 20 | 220 | 50 |
| 540031 | 12 | 30 | 220 | 55 |
| 540041 | 12 | 40 | 220 | 60 |
| 540051 | 12 | 50 | 220 | 65 |
| 540061 | 12 | 60 | 220 | 70 |
| 540071 | 12 | 70 | 220 | 75 |
| 540081 | 12 | 80 | 220 | 80 |
| 540091 | 12 | 90 | 220 | 85 |
| 540101 | 12 | 100 | 220 | 90 |
| 540121 | 12 | 120 | 220 | 100 |

JUEGO DE ESPÁTULAS DE CARROCERO



- Juego de 4 espátulas de carrocero

| R | Icono | pzs. | Dimensiones | g |
|--------|-------|------|-------------|-----|
| 536011 | 1 | 4 | 160x130 | 120 |

90x50 mm, 120x80 mm, 120x105 mm, 120x120 mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ropa de trabajo y accesorios

CHALECO DE SEGURIDAD



- Chaleco reflectante. Material 100% poliéster
- Color: amarillo de alta visibilidad y bandas reflectantes grises
- Tallas: S, M, L, XL y XXL
- De acuerdo a: EN471:2003+A1:2007

| Q | | Size | |
|------------|---|------|-----|
| HV-SV1-S | 1 | S | 200 |
| HV-SV1-M | 1 | M | 220 |
| HV-SV1-L | 1 | L | 240 |
| HV-SV1-XL | 1 | XL | 260 |
| HV-SV1-XXL | 1 | XXL | 290 |

GORRO ACRÍLICO CON REFLECTANTES



- Gorro de invierno de alta visibilidad con bandas reflectantes

| Q | | |
|---------|---|-----|
| HV-HAT1 | 1 | 250 |

CUBREMOCHILAS



- Cubremochilas impermeable para ciclismo, poda, etc

| Q | | |
|--------|---|-----|
| HV-BC1 | 1 | 100 |

TIRAS REFLECTANTES



- Tiras reflectantes para hacerse ver en carretera cuando se sale a correr, a andar en bici, etc.
- Standard: EN13356
- Material: 3M
- Luminosidad. 450

| Q | | | |
|---------|---|----------|-----|
| HV-BAND | 1 | 33,5 x 3 | 100 |