



COLECTIVIDAD





SERIE
32

RUEDAS DE POLIAMIDA 6





PAG. 286



SERIE
36

RUEDAS DE POLIURETANO TERMOPLASTICO
CON NUCLEO DE POLIAMIDA 6





PAG. 292



SERIE
37

RUEDAS DE GOMA GRIS CON NUCLEO
DE POLIPROPILENO





PAG. 296



SERIE
38

RUEDAS DE GOMA TERMOPLASTICA CON
NUCLEO DE POLIPROPILENO




PAG. 302



SERIE
51

RUEDAS DE GOMA CON NUCLEO DE POLI-
PROPILENO



PAG. 306



Características técnicas

Ruedas mono-bloque de poliamida 6.

Buje liso que aloja el eje directamente.

Usos

Recomendadas para usos en carros de hostelería y de colectividades con cargas ligeras

Buena resistencia a los agresivos químicos, no aptas para pavimentaciones irregulares. Ejemplo de aplicaciones recomendadas: expositores para comercios, carros para hostelería, muebles con cargas ligeras.

Condiciones ambientales de uso

Indicadas para ambientes industriales y para colectividad, es incluso si hay humedad o agentes químicos.

ÁCIDOS DÉBILES		BASES DÉBILES	
ÁCIDOS FUERTES		BASES FUERTES	
AGUA		HIDROCARBUROS	
ALCOHOL		SOLVENTES	

Consulte la tabla en la página 36 para conocer la compatibilidad de los materiales de la rueda con los agresivos químicos específicos.

Pavimentos

Aptas para pavimento de baldosas y de cemento-resina: no se recomiendan para pavimentos abrasivos, desterrados o con virutas.


No aptas para pavimentos frágiles con obstáculos en su recorrido.





																		
mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	daN												
40	17	0,02	321102	8	21	30												
50	17	0,02	321104	8	22	40												
50	22	0,03	321105	8	28	50												
60	22	0,03	321106	8	28	60												

Soportes para colectividades

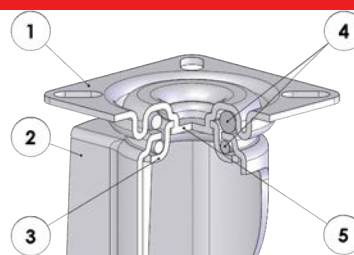


- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
- 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío

				Paquete 2 piezas														
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN							
40	17	0,12	324101	0,29	324001	61	42x42	30x30	5	24	30							
50	17	0,12	324102	0,31	324002	66	42x42	30x30	5	24	40							
60	22	0,22	324103	0,56	324003	83	60x60	45x45	6	21	60							



																		
mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	daN										
40	17	0,10	325101	61	55x25	42	5	30										
50	17	0,10	325102	66	55x25	42	5	40										
60	22	0,20	325103	83	60x60	45x45	6	60										


Soportes para colectividades



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 4) Espiga roscada de acero galvanizado
- 5) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa

				Paquete 2 piezas										
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN			
40	17	0,12	326101	0,26	326001	61	35	M10	20	24	30			
50	17	0,14	326102	0,28	326002	66	35	M10	20	24	40			
60	22	0,23	326103	0,47	326003	83	41	M12	24	21	60			


Soportes pareados de alta capacidad para colectividades

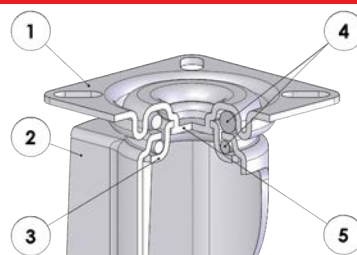

- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero


mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
50	18+18	0,28	324302	0,33	328202	71	60x60	45x45	6	25,5	83	90		

Soportes pareados de alta capacidad para colectividades



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero


															
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN			
50	18+18	0,26	323202	0,31	327202	71	55	10	25,5	83	90				



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Espiga roscada de acero galvanizado
 - 5) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
- Disponible con freno total de accionamiento delantero


															
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN			
50	18+18	0,29	326202	0,34	329202	71	52	M10	25	25,5	83	90			

Soportes para colectividades de alta capacidad

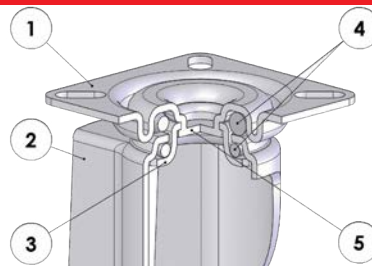

- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero


																
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN			
50	30	0,27	324402	0,32	328302	71	60x60	45x45	6	25,5	83		80			



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

																
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN				
50	30	0,24	323302	0,29	327302	71	55	10	25,5	83		80				



Soportes para colectividades de alta capacidad



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Espiga roscada de acero galvanizado
 - 5) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
50	30	0,28	326302	0,33	329302	71	52	M10	25	25,5	83	80		

RUEDAS DE POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO DE POLIAMIDA 6

30-60
mm30-140
daN
3 km/h-5 / +40
°C

Características técnicas

Bandaje: poliuretano termoplástico.

Núcleo: de poliamida 6.

Buje liso que aloja el eje directamente.

Usos

Aptas para uso con carros de diferentes tipos en el ámbito de la colectividad, en especial en la hostelería.

Buena capacidad de carga, respecto a los pequeños diámetros de las ruedas.

Resisten bien a lavados frecuentes, y por lo tanto son adecuadas para ambientes donde es necesario garantizar la higiene.

Condiciones ambientales de uso

Indicadas para ambientes industriales y para entes públicos, incluso si hay humedad o agentes químicos.

ÁCIDOS DÉBILES			
ÁCIDOS FUERTES			
AGUA			
ALCOHOL			



BASES DÉBILES			
BASES FUERTES			
HIDROCARBUROS			
SOLVENTES			

Consulte la tabla en la página 36 para conocer la compatibilidad de los materiales de la rueda con los agresivos químicos específicos.

Pavimentos

Aptas para pavimento de baldosas y de cemento-resina: no se recomiendan para pavimentos abrasivos, desterrados o con virutas.


No dañan los pavimentos frágiles y son aptas incluso en caso de obstáculos de pequeñas dimensiones a lo largo del recorrido.





																		
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	daN												
30	18	0,02	361100	6	21	30												
40	18	0,02	361101	8	21	40												
50	18	0,02	361102	8	22	55												
60	25	0,06	361103	8	28	70												

Soportes para colectividades

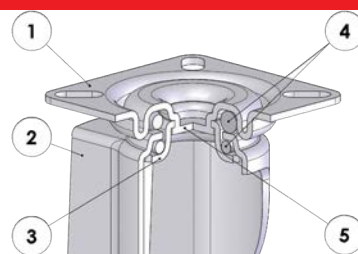

- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero


																					
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN						
30	18	0,08	364300	0,08	365100			47,5	42x42	30x30	5	14,5			30						
40	18	0,11	364301	0,11	365101	0,13	368101	59	42x42	30x30	5	23	76		40						
50	18	0,13	364302	0,12	365102	0,16	368102	66	55x55	40x40	6	24	76		55						
60	25	0,24	364303	0,21	365103	0,28	368103	83	60x60	45x45	6	21	84		70						



		Paquete 2 piezas																		
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN										
40	18	0,30	364001	59	42x42	30x30	5	23		40										
50	18	0,34	364002	66	55x55	40x40	6	24		55										
60	25	0,56	364003	83	60x60	45x45	6	21		70										


RUEDAS DE POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO DE POLIAMIDA 6

Soportes para colectividades



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponibles con freno total de accionamiento delantero

														
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
30	18	0,07	363100			47,5	35	10	14,5			30		
40	18	0,10	363101	0,12	367101	59	35	10	23	76		40		
50	18	0,13	363102	0,13	367102	66	35	10	24	76		55		
60	25	0,24	363103	0,25	367103	83	42	13	21	84		70		



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Espiga roscada de acero galvanizado
 - 5) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
- Disponibles con freno total de accionamiento delantero


						Confezione 2 pz									
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
30	18	0,09	366300					47,5	35	M8	15	14,5			30
40	18	0,12	366301	0,14	369101	0,34	366001	59	35	M10	20	23	76		40
50	18	0,13	366302	0,16	369102	0,38	366002	66	35	M10	20	24	76		55
60	25	0,24	366303	0,28	369103	0,62	366003	83	42	M12	25	21	84		70

Versiones disponibles bajo pedido




Espigas con dimensiones
diferentes

Soportes pareados de alta capacidad para colectividades




- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

																
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN				
50	18+18	0,30	364402	0,35	368202	71	60x60	45x45	6	25,5	83	140				



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero


																
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN				
50	18+18	0,27	363202	0,32	367202	71	55	10	25,5	83	140					



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Espiga roscada de acero galvanizado
 - 5) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

																
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN				
50	18+18	0,31	366402	0,36	369202	71	52	M10	25	25,5	83	140				

RUEDAS DE GOMA GRIS ANTI- HUELLA CON NUCLEO DE POLIPROPILENO



Características técnicas

Bandaje: de goma gris anti-huella, buena elasticidad

Núcleo: de polipropileno con para-hilos metálicos.

Buje liso que aloja el eje directamente.

Usos

Aptas para uso en carros de diferente tipo en el ámbito del mobiliario y de las colectividades.

Pueden usarse incluso sobre pavimentos frágiles y cuando existan obstáculos de pequeñas dimensiones durante el recorrido.

Ejemplo de aplicaciones recomendadas: escaparates y expositores para tiendas, carros porta-utensilios de baja capacidad, carros para supermercados.

Condiciones ambientales de uso

Indicadas para uso industrial, incluso en presencia de humedad y de agentes químicos medianamente agresivos. Desaconsejadas en presencia de solventes orgánicos, clorurados, hidrocarburos y aceites minerales.

ÁCIDOS DÉBILES				BASES DÉBILES		
ÁCIDOS FUERTES				BASES FUERTES		
AGUA				HIDROCARBUROS		
ALCOHOL				SOLVENTES		

Consulte la tabla en la página 36 para conocer la compatibilidad de los materiales de la rueda con los agresivos químicos específicos.

Pavimentos

Aptas para pavimento de baldosas y de cemento-resina: no se recomiendan para pavimentos abrasivos, desterrados o con virutas.


No dañan los pavimentos frágiles y son aptas incluso en caso de obstáculos de pequeñas dimensiones a lo largo del recorrido.





																		
mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	daN												
40	18	0,03	371100	8	21	30												
50	20	0,06	371101	8	22	35												
60	24	0,10	371102	8	28	50												
75	24	0,14	371203	8	28	55												
80	24	0,17	371103	8	28	55												
100	24	0,22	371104	8	28	60												
125	30	0,46	371105	10	35	80												

Soportes para colectividades




- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

																			
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN					
40	18	0,12	374100	0,11	375100	0,15	378100	59	42x42	30x30	5	24	78	30					
50	18	0,20	374101	0,20	375101	0,24	378101	67	55x55	40x40	6	24	76	35					
60	24	0,28	374102	0,26	375102	0,40	378102	83	60x60	45x45	6	21	84	50					
75	24	0,40	374303	0,31	375303	0,48	378303	101	60x60	45x45	6	30	91	55					
80	24	0,43	374103	0,34	375103	0,50	378103	104	60x60	45x45	6	30	91	55					
100	24	0,48	374104	0,40	375104	0,57	378104	121	60x60	45x45	6	32	95	55					
125	30	0,87	374105	0,80	375105	0,97	378105	152	77x67	55x45	8	40	115	80					


RUEDAS DE GOMA GRIS ANTI-HUELLA CON NUCLEO DE POLIPROPILENO

Soportes para colectividades



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
- 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío


		Paquete 2 piezas													
															
mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN					
50	18	0,39	374001	66	55x55	40x40	6	24	35						
60	24	0,68	374002	83	60x60	45x45	6	21	50						



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

															
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN				
40	18	0,11	373100	0,14	377100	59	35	10	24	78	30				
50	18	0,16	373101	0,19	377101	66	35	10	24	76	35				
60	24	0,25	373102	0,32	377102	83	41	12	21	83	50				
75	24	0,31	373303	0,40	377303	101	41	12	30	91	55				
80	24	0,34	373103	0,43	377103	104	41	12	30	91	55				
100	24	0,40	373104	0,49	377104	121	41	12	32	91	55				
125	30	0,76	373105	0,87	377105	149	52	12	40	115	80				


Soportes para colectividades



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Espiga roscada de acero galvanizado
 - 5) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

						Paquete 2 pz									
															
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	3 km/h
40	18	0,13	376100	0,18	379100			59	35	M8	15	24	78	30	
50	18	0,18	376101	0,21	379101	0,34	376001	66	35	M8	15	24	76	35	
60	24	0,29	376102	0,36	379102	0,60	376002	83	41	M12	25	21	83	50	
75	24	0,36	376303	0,43	379303			101	41	M12	25	30	91	55	
80	24	0,39	376103	0,46	379103			104	41	M12	25	30	91	55	
100	24	0,44	376104	0,53	379104			121	41	M12	25	32	95	55	
125	30	0,79	376105	0,89	379105			149	35	M12	25	40	115	80	

Soportes pareados para colectividades




- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

															
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	3 km/h
50	18+18	0,35	374201	0,40	378201	70	60x60	45x45	6	30	82	60			
75	24+24	0,64	374203	0,72	378203	100	60x60	45x45	6	33	95	80			

RUEDAS DE GOMA GRIS ANTI- HUELLA CON NUCLEO DE POLIPROPILENO

Soportes pareados para colectividades




- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Espiga roscada de acero galvanizado
 - 5) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

														
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
50	18+18	0,30	376201	0,37	379201	70	42	M10	15	30	82	60		
75	24+24	0,50	376203	0,68	379203	100	52	M12	25	33	95	80		



Quality You need

RUEDAS DE GOMA TERMOPLASTICA GRIS ANTI- HUELLA CON NUCLEO DE POLIPROPILENO



Características técnicas

Bandaje: goma termoplástica gris anti-huella.

Núcleo: de polipropileno.

Buje liso que aloja el eje directamente.

Usos

Aptas para el uso con carros de diferente tipo en el ámbito de la colectividad, en particular los para el sector de la restauración.

Gracias al bandaje de goma gris anti-huella son idóneas para pavimentos delicados. Resisten bien a lavados frecuentes y por lo tanto son adecuadas para ambientes donde es necesario garantizar la higiene.

Ambienti di utilizzo

Indicadas para ambientes industriales y para colectividades, incluso si hay humedad. No aptas en presencia de solventes orgánicos, clorurados, hidrocarburos y aceites minerales.

ÁCIDOS DÉBILES			
ÁCIDOS FUERTES			
AGUA			
ALCOHOL			

BASES DÉBILES			
BASES FUERTES			
HIDROCARBUROS			
SOLVENTES			


Consulte la tabla de la página 36 para conocer la compatibilidad de los materiales de la rueda con los agresivos químicos específicos.

Pavimentos

No manchan y no dañan los pavimentos frágiles.

Apta sobre pavimentos de baldosas y de cemento- resina.


No se recomiendan para pavimentos abrasivos, desterrados o con virutas.

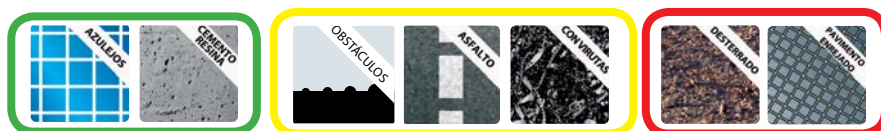



																		
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	daN												
40	18	0,01	381100	8	21	30												
50	20	0,02	381101	8	22	40												
60	24	0,04	381102	8	28	60												
75	24	0,05	381203	8	28	70												
80	24	0,07	381103	8	28	70												

Soportes para colectividades




- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

																					
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN							
40	18	0,09	384200	0,10	385200	0,12	388200	59	42x42	30x30	5	24	78	30							
50	18	0,13	384201	0,14	385201	0,15	388201	66	55x55	40x40	6	24	78	40							
60	24	0,22	384202	0,19	385202	0,26	388202	83	60x60	45x45	6	21	83	60							
75	24	0,26	384303	0,22	385303	0,32	388303	101	60x60	45x45	6	30	91	70							
80	24	0,28	384203	0,24	385203	0,33	388203	104	60x60	45x45	6	30	91	70							


RUEDAS DE GOMA TERMOPLASTICA GRIS ANTI- HUELLA CON NUCLEO DE POLIPROPILENO

Soportes para colectividades



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
Disponible con freno total de accionamiento delantero

														
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN			
40	18	0,08	383200	0,11	387200	59	35	10	24	78	30			
50	18	0,10	383201	0,12	387201	66	35	10	24	78	40			
60	24	0,19	383202	0,22	387202	83	41	12	21	83	60			
75	24	0,23	383303	0,28	387303	101	41	12	30	91	70			
80	24	0,24	383203	0,29	387203	104	41	12	30	91	70			



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
4) Espiga roscada de acero galvanizado
5) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
Disponible con freno total de accionamiento delantero

														
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN			
40	18	0,09	386200	0,12	389200	59	35	M8	15	24	78	30		
50	18	0,11	386201	0,14	389201	66	35	M8	15	24	78	40		
60	24	0,22	386202	0,26	389202	83	41	M12	25	21	83	60		
75	24	0,26	386303	0,32	389303	101	41	M12	25	30	91	70		
80	24	0,28	386203	0,33	389203	104	41	M12	25	30	91	70		

Versiónes disponibles bajo pedido



Espigas con dimensiones diferentes



People make the difference

RUEDAS DE GOMA TERMOPLASTICA NEGRA CON NUCLEO DE POLIPROPILENO



80-250
mm



Static
30-120
daN



-5 / +40
°C



Características técnicas

Bandaje: de goma termoplástica negra.

Núcleo: de polipropileno.

Buje liso que aloja el eje directamente.

Usos

Aptas para aplicaciones preferentemente estáticas, sobre pavimentaciones no irregulares y para cargas ligeras.

Ejemplo de aplicaciones recomendadas: compresores.

Condiciones ambientales de uso

Indicadas para ambientes industriales y para entes públicos, incluso si hay humedad o aceites. Desaconsejadas en presencia de solventes orgánicos, clorurados, hidrocarburos y aceites minerales.

ÁCIDOS DÉBILES				BASES DÉBILES			
ÁCIDOS FUERTES				BASES FUERTES			
AGUA				HIDROCARBUROS			
ALCOHOL				SOLVENTES			

Consulte la tabla en la página 36 para conocer la compatibilidad de los materiales de la rueda con los agresivos químicos específicos.

Pavimentos

Aptas para pavimento de baldosas y de cemento-resina: no se recomiendan para pavimentos abrasivos, desterrados o con virutas.


Desaconsejadas en caso de pavimentaciones irregulares.





																
mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	daN										
80	26	0,09	511101	10	34	30										
100	30	0,11	511112	8	35	35										
100	30	0,11	511122	12	35	35										
125	35	0,18	511103	15	44	50										
150	35	0,23	511104	15	44	90										
175	45	0,33	511105	20	59	100										
200	50	0,72	511106	20	59	120										
250	50	0,89	511108	20	59	120										

Soportes para colectividades

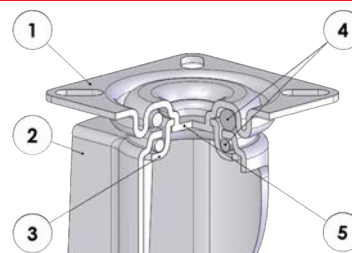


- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
- 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío

																
mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN							
80	26	0,43	514411	106	60x60	45x45	6	28	30							
100	30	0,48	514412	128	60x60	45x45	6	32	35							

RUEDAS DE GOMA TERMOPLASTICA NEGRA CON NUCLEO DE POLIPROPILENO


Soportes para colectividades



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 4) Espiga roscada de acero galvanizado
- 5) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa

														
mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN					
80	26	0,35	516801	103	41	M12	25	28	30					
100	30	0,40	516802	126	41	M12	25	32	35					

Soportes industriales NL - capacidad máx. 90 daN



- 1) Pletina: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 2) Horquilla: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 3) Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado electrolíticamente
- 4) Anillo guardapolvo: polietileno naranja
- 5) Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa
- 6) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío

															
mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
80	26	0,62	514401	0,34	515701	107	100x85	80x60	9	37	30				
100	30	0,63	514402	0,37	515702	128	100x85	80x60	9	35	35				
125	35	0,82	514403	0,48	515703	156	100x85	80x60	9	37	50				
150	35	0,91	514404	0,54	515704	182	100x85	80x60	9	42	90				